


# ASUS H510M-K R2.0 - motherboard - micro ATX - LGA1200 Socket - H470

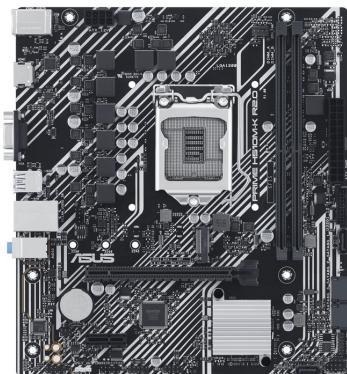

Ikke på lager

SKU	90MB1E80-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS H510M-K R2.0 - bundkort - micro ATX - LGA1200 sokkel - H470
Produkttype:	Bundkort - micro ATX
Chipsættype:	Intel H470
Processor-socket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

## Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro ATX
Chipsættype:	Intel H470
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

## Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	3200 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2933 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dobbelt kanal hukommelses arkitektur

## Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
-------	----------------------

## Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, 1 x M.2 anker
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Armoury Crate, ASUS Fan Xpert, ASUS AI Suite III, ASUS TurboV EVO Utility, PC Cleaner, ASUS CPU-Z, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid), WinRAR, ASUS EZ Update
Bredde:	22.6 cm
Dybde:	20.3 cm

## Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

## Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

## LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

## Egenskaber

### Hardware egenskaber:

Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS EZ DIY, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, audio jack detektions teknologi, jack retasking

## Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x16 (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning) ; 1 x PCIe 3.0 x1 (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)

### Grænseflade (lagring):

SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA ; PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

### Interface:

1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x VGA ; 1 x HDMI ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB 2.0 ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur/mus

### Interne interfaces:

4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; SPI - intern stik

### Strømkontakter:

24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

