


ASUS J1900I-C - motherboard - mini ITX - Intel Celeron J1900

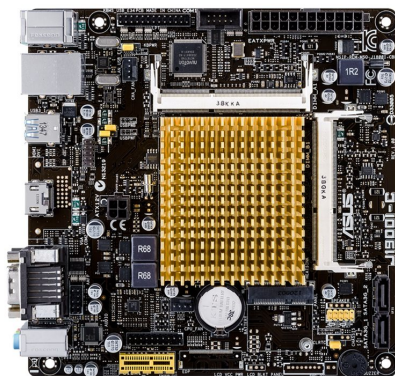

Ikke på lager

SKU	J1900I-C
Produktbeskrivelse:	ASUS J1900I-C - bundkort - mini ITX - Intel Celeron J1900
Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Processor:	Intel Celeron J1900 (Quad-Core)
Max RAM-størrelse:	8 GB
RAM understøttet:	2 SO DIMM-åbninger - DDR3L, ikke-ECC, ikke bufferet
Lagringsporte:	2 x SATA-300
USB / FireWire porte:	1 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 2.0 via samlekasser)

Generelt

Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Processor:	Intel Celeron J1900 (Quad-Core)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	8 GB
Teknologi:	DDR3L
Bus Clock:	1333 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Grafik controller:	Intel HD Graphics
Maks. allokeret RAM-størrelse:	512 MB

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887-VD
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111G
---------------------	------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS MyLogo2, ASUS EZ Flash 2, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, ACPI 2.0a
Bredde:	17 cm
Dybde:	17 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	WfM 2.0 understøttet, ASUS MyLogo2, ASUS Quiet Thermal Solution, ASUS EZ Flash 2, ACPI 2.0a support, UEFI BIOS, SMBIOS 2.7 support
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Anti-Surge Protection, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS Fan Xpert, Conductive Polymer Capacitors, USB 3.0 Boost, ASUS Network iControl, Intel Smart Connect Technology, Preboot eXecution Environment (PXE), Clear CMOS Button

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 2 x SO-DIMM 204-pins | 1 x PCIe 2.0 x1 | 1 x Mini PCIe

Grænseflade (lagring): SATA-300 -stikforbindelser: 2 x 7-pin Serial ATA - 2 enheder

Interface: 4 x USB 2.0 | 1 x HDMI | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x USB 3.0 | 1 x PS/2-tastatur/mus | 1 x VGA | 1 x serial | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack

Interne interfaces: 2 x USB 2.0 - intern stik | 1 x parallel - intern stik | 1 x audio - intern stik

Strømkontakter: 4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor

