


ASUS KRPA-U16 - motherboard - SSI EEB - Socket SP3



13-05-2024

SKU	90SBOA20-MOUAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS KRPA-U16 - bundkort - SSI EEB - Socket SP3
Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Processor-socket:	1 x Socket SP3
Kompatible processorer:	EPYC 7002 series, EPYC 7003-serie
Max RAM-størrelse:	2048 GB
RAM understøttet:	16 DIMM åbninger - DDR4 registreret, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Lagringsporte:	3 x Mini-SAS HD, 4 x SATA-600, 1 x M.2, 6 x OCUlink port

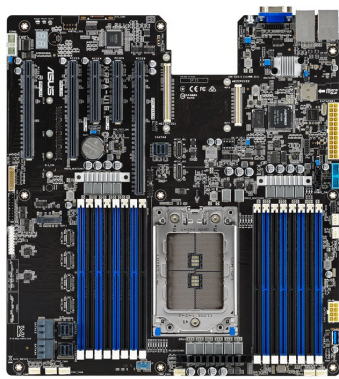

Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Processor-socket:	Socket SP3
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	EPYC 7002 series, EPYC 7003-serie

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	2048 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Egenskaber:	8-kanals hukommelsesarkitektur
Detaljer:	2048 GB - registreret

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2500
Dedikeret videohukommelse:	64 MB

LAN

Netværk controller:	Intel I350-AM2
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse:	2.505 kg
-----------------------	----------

Diverse

Udstyr inkluderet:	ASUS ASMB9-IKVM administrationskort
Med software:	ASUS Control Center
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	33 cm
Vægt:	1.385 kg

Egenskaber

Hardware egenskaber:	ASUS Thermal Radar 2.0
----------------------	------------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 16 x DIMM 288-pins ; 1 x microSD ; 1 x ekspansionsåbning (OCP 2.0 modulsupport) ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 modus (x8 modus hvis naboåbning er optaget)) ; 1 x PCIe 3.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x8 (halv længde) ; 1 x PCIe 4.0 x8 (halv længde) ; 1 x PCIe 4.0 x24 (halv længde)
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 3 x mini-SAS HD - 12 enheder ; SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; PCIe 3.0 -stikforbindelser: 6 x OCuLink port
Interface:	2 x USB 3.0 ; 1 x VGA ; 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x administration
Interne interfaces:	2 x USB 3.0 - intern stik ; 1 x VGA - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x USB 3.0 - Type A