


ASUS P10S-M WS/IPMI-O - motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - C236

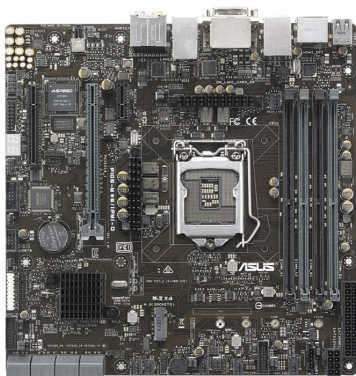

23-05-2024

SKU	90SB05M0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS P10S-M WS/IPMI-O - bundkort - micro-ATX - LGA1151 Socket - C236
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C236
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-1200 v5 series, Xeon E3-1200 v6 series (understøtter 6. og 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel C236
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-1200 v5 series, Xeon E3-1200 v6 series (understøtter 6. og 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Maks. allokeret RAM-størrelse: 512 MB

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, ACPI 5.0a
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	WfM 2.0 understøttet, ASUS EZ Flash, IPMI-understøttet, ASUS Quiet Thermal Solution, ACPI 5.0a support, DMI 3.0 support, SMBIOS 3.0 support
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), ringningsaktiveret (WOR) [wake on ring], vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, Teaming Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Clear Video HD Technology, Intel InTru 3D Technology, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, Preboot eXecution Environment (PXE), Aspeed AST2400 Controller

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC1150
Overensstemmelsesstandarder:	DTS Connect, High Definition Audio, DTS Studio Sound

LAN

Netværk controller:	Intel I210
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-modus)
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 8 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
------------------	--------------------------------

Interface:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x DVI-D 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x TOSLINK 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack 1 x audio linje-ud (sidesurround) - mini-jack 1 x administration
------------	---

Interne interfaces:	2 x USB 2.0 - intern stik 4 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x SPDIF ud - intern stik 1 x VGA - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

