


ASUS P11C-X - motherboard - ATX - LGA1151 Socket - C242



06-06-2024

SKU	90SB06Q0-MOUAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS P11C-X - bundkort - ATX - LGA1151 Socket - C242
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E-2100 serie, Xeon E-2200 serie (Maksimal TDP 95 watt)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

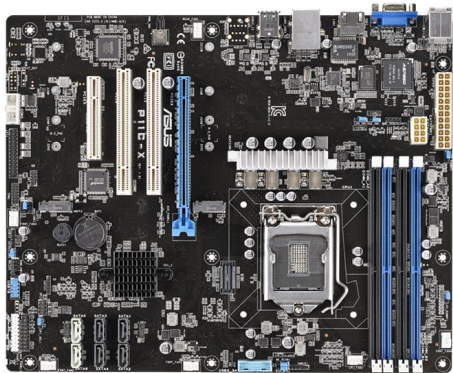

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C242
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i3, Xeon E-2100 serie, Xeon E-2200 serie (Maksimal TDP 95 watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2510
Dedikeret videohukommelse:	64 MB

LAN

Netværk controller:	Intel I219LM / I210AT
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Diverse

Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Teaming Technology, ProCool Power Connector, TPM-M 2.0 klar
----------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCI 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-modus)
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 SATA-600 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
------------------------	--

RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
------------------	--------------------------------

Interface:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.1 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x PS/2-tastatur/mus 2 x USB 2.0
------------	--

Interne interfaces:	3 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.0 - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x parallel - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---