


ASUS PRIME A320I-K/CSM - motherboard - mini ITX - Socket AM4 - AMD A320

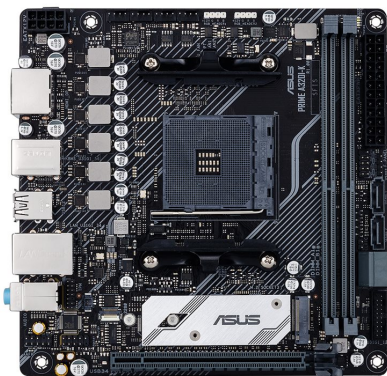

06-05-2024

SKU	90MB11T0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME A320I-K/CSM - bundkort - mini ITX - Socket AM4 - AMD A320
Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	AMD A320
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Athlon, A serie, Ryzen (understøtter 1. og 2. Generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics/Athlon med Radeon Vega Graphics/7. Generation A-series/Athlon X4)
Max RAM-størrelse:	32 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	AMD A320
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Athlon, A serie, Ryzen (understøtter 1. og 2. Generation Ryzen/Ryzen med Radeon Vega Graphics/Athlon med Radeon Vega Graphics/7. Generation A-series/Athlon X4)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	32 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække, M.2 bøjle
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play
Bredde:	17 cm
Dybde:	17 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	Flersproget BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ACPI 6,1 support, SMBIOS 3,1 support

Understøttet RAM

Egenskaber: Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Maks. allokeret RAM-størrelse: 2 GB

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Audio codec: Realtek ALC887

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller: Realtek RTL8111H

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Fanless Design Heatsink, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, AURA RGB Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (with 1. og 2. Generation Ryzen CPU); x8 tilstand (med Ryzen wmed Radeon Vega Graphics/7. Generation A-series/Athlon X4); x4 tilstand (med Athlon med Radeon Vega Graphics))

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe - stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.1 Gen 1 ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x DisplayPort ; 2 x USB 2.0 ; 1 x HDMI

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik ; 1 x audio - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

