


ASUS PRIME B365M-C/SI - motherboard - micro ATX - LGA1151 Socket - B365

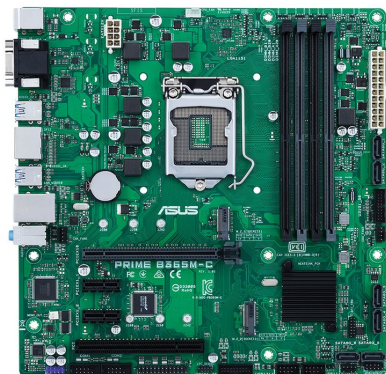

23-05-2024

SKU	90MB10U0-MOUBYM
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B365M-C/SI - bundkort - micro-ATX - LGA1151 Socket - B365
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B365
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (understøtter 8th Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B365
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (understøtter 8th Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Grafik

Maks. allokeret RAM-størrelse:	1 GB
--------------------------------	------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play, NIST SP800-147
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	Flersproget BIOS, UEFI BIOS, ACPI 6.1 support, SMBIOS 3.1 support
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)
Hardware egenskaber:	Jack retasking, Q-DIMM, Q-Slot, audio jack detektions teknologi, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Intel Clear Video HD Technology, Intel InTru 3D Technology, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, Preboot eXecution Environment (PXE), Moistureproof PCB, Intel Optane Memory Ready, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit

Ekspansion / Konnektivitet

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Intel I219V
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x PCI
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2 PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

Interface:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x PS/2-tastatur 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x PS/2-mus 1 x VGA 2 x DisplayPort 1 x HDMI
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 4 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik 2 x seriel - intern stik 1 x audio - intern stik 1 x højttaler - intern stik 1 x parallel - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

