


ASUS PRIME B450M-K II - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450

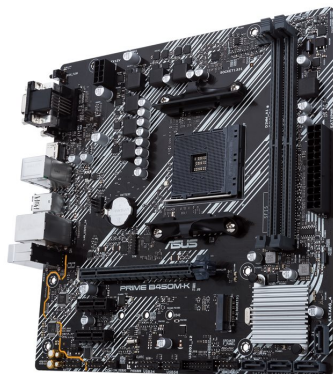

Ikke på lager

SKU	90MB1600-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B450M-K II - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B450
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Athlon, Ryzen (understøtter 1., 2. og 3. Generation Ryzen/Ryzen og Radeon Vega Graphics og 2. Generation Ryzen med Radeon Graphics/Athlon med Radeon Vega Graphics)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Athlon, Ryzen (understøtter 1., 2. og 3. Generation Ryzen/Ryzen og Radeon Vega Graphics og 2. Generation Ryzen med Radeon Graphics/Athlon med Radeon Vega Graphics)

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O-bagdække, 1 x M.2 anker
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	22.6 cm
Dybde:	22.1 cm

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Understøttet RAM

Registreret eller buffer: Ikke bufferet

Egenskaber: Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller: Realtek RTL8111H

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (med 1., 2. og 3. Generation Ryzen CPU); x8 tilstand (med Ryzen med Radeon Vega Graphics og 2. Generation Ryzen med Radeon Vega Graphics); x4 tilstand (med Athlon med Radeon Vega Graphics)) ; 2 x PCIe 2.0 x1

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x HDMI ; 1 x DVI-D ; 2 x USB 2.0 ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x VGA

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; Seriel - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

