


ASUS PRIME B550-PLUS - motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550

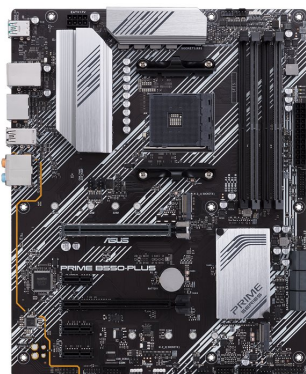

På lager(1)

SKU	90MB14U0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B550-PLUS - bundkort - ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Audio

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Audio codec: Realtek ALC887

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller: Realtek RTL8111H

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, AMD CrossFireX-teknologisupport, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS Fan Xpert 4, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) ; 3 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x USB-C Gen2 ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x TOSLINK ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 2 x USB 2.0 ; 1 x DisplayPort ; 1 x HDMI

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x Thunderbolt - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

