


ASUS PRIME B550M-A (WI-FI) - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550

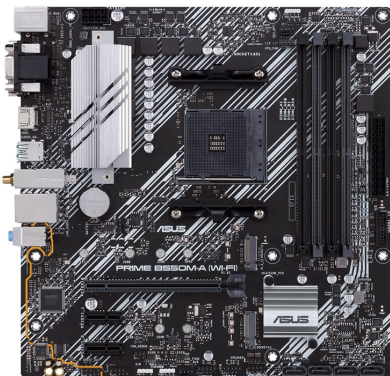

23-05-2024

SKU	90MB14D0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B550M-A (WI-FI) - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887

Diverse

Udstyr inkluderet:	Ekstern antenne, 1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)

Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk
controller: Realtek RTL8111H / Intel AX200

Netværks
interfaces: Bluetooth, Gigabit Ethernet,
802.11a/b/g/n/ac/ax

Egenskaber

Hardware egenskaber:

Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU | 4 x DIMM 288-pins | 1 x PCIe 4.0 x16 | 2 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring):

SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 | SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface:

1 x VGA | 1 x DVI-D | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 4 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack | 1 x PS/2-tastatur/mus | 1 x HDMI

Interne interfaces:

4 x USB 2.0 - intern stik | 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 1 x SPDIF ud - intern stik | 1 x audio - intern stik | 1 x seriel - intern stik | 1 x højttaler - intern stik

Strømkontakter:

24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

