


ASUS PRIME B550M-A WIFI II - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550

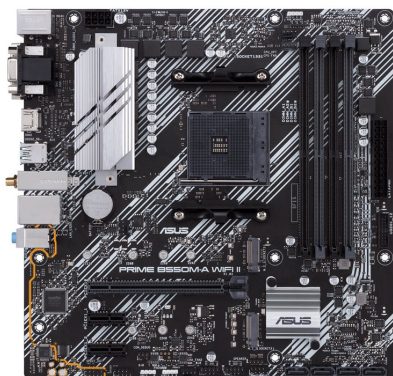

26-09-2024

SKU	90MB19X0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B550M-A WIFI II - bundkort - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - micro ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække, ASUS Wi-Fi bevægende antenne
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (Trial), ASUS AURA Creator

Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Understøttet RAM

Registreret eller bufferet: Ikke bufferet

Egenskaber: Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Egenskaber

Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 tilstand (Ryzen 5000 Series/3000 Series CPUer); PCIe 3.0 x16 tilstand (Ryzen 5000 G-Series/4000 G-Series CPUer)) ; 2 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x VGA ; 1 x DVI-D ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x HDMI

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

