


ASUS PRIME B550M-A/CSM - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550

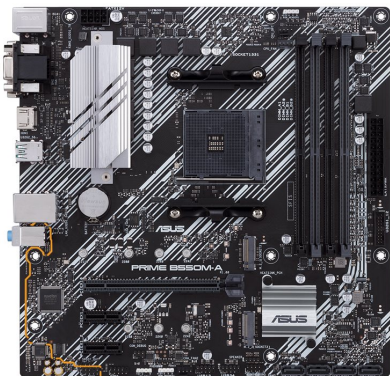

23-05-2024

SKU	90MB14IO-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B550M-A/CSM - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen /3. Generation Ryzen med Radeon Graphics)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 3. Generation Ryzen /3. Generation Ryzen med Radeon Graphics)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, ASUS Control Center Express (ACC Express)
----------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 mode (with 3rd Generation Ryzen CPU)); PCIe 3.0 x16 tilstand (med 3. Generation Ryzen med Radeon Graphics CPU)) ; 2 x PCIe 3.0 x1
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Seriel ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	---

Interface:	1 x VGA ; 1 x DVI-D ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x HDMI
------------	---

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

