


ASUS PRIME B650M-A WIFI II - motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650

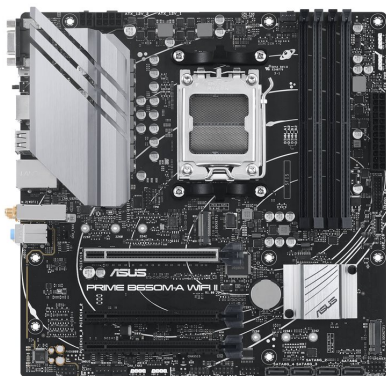

27-05-2024

SKU	PRIME B650M-A WIFI II
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B650M-A WIFI II - bundkort - micro-ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)
Max RAM-størrelse:	192 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ECC, on-die ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	192 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC, on-die ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, M.2 SSD-skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Norton AntiVirus (Trial), ASUS AURA Creator, MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
----------------------	--

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q-LED Core, VRM kølelegemesedesign, BIOS FlashBack-knap
----------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 2 x PCIe 4.0 x16 (x1 modus) ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 5.0 - stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
------------------------	---

Interface:	1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 4 x USB 2.0 ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 2 x antenne ; 1 x PS/2-tastatur/mus
------------	--

Interne interfaces:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 4 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x SPI - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	4-pin ATX12V konnektor, 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

