


ASUS PRIME B760M-A D4-CSM - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - B760

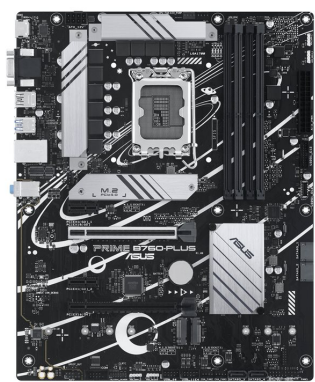

Ikke på lager

SKU	90MB1D00-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME B760M-A D4-CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1700 sokkel - B760
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B760
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B760
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, 1 x M.2 gummipakke, M.2 SSD-skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60 dages prøvetid)
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Understøttet RAM

Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
-------------	---

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet
----------------------	----------------------

Egenskaber

Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, Q-LED Core, VRM kølelegemedesign
----------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-modus) ; 1 x PCIe 4.0 x16 (x1 modus) ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 2 x M.2
------------------------	---

Interface:	2 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 4 x USB 2.0 ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack
------------	--

Interne interfaces:	5 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik ; 4 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x SPI - intern stik ; 1 x SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

