


ASUS PRIME H510M-R - motherboard - micro ATX - LGA1200

Socket - H510

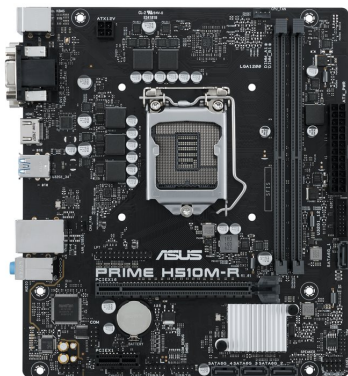

Ikke på lager

SKU	90MB18CD-M0ECY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME H510M-R - bundkort - micro-ATX - LGA1200 sokkel - H510
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H510
Processor-sokket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H510
Processor-sokket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 11th og 10th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
-------	----------------------

Diverse

Bredde:	21.3 cm
Dybde:	18.8 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

Audio

Audio codec:	Realtek ALC897
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet
----------------------	------------------

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (11. Gen Intel CPUer), PCIe 3.0 (10. Gen Intel CPUer)) ; 1 x PCIe 3.0 x1
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA
Interface:	1 x HDMI ; 1 x DVI-D ; 1 x VGA ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x PS/2-mus ; 2 x USB 2.0 ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x parallel - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x SPI - intern stik
Strømkontakter:	4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor

