


ASUS PRIME H610M-A D4 - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - H610

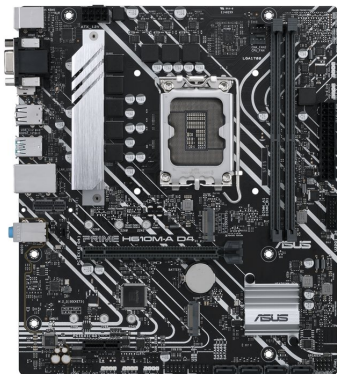

Ikke på lager

SKU	90MB19PD-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME H610M-A D4 - bundkort - micro-ATX - LGA1700 sokkel - H610
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H610
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H610
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, 1 x M.2 skrue
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, Norton AntiVirus (Trial)

Overensstemmelsesstandarder:	DisplayPort 1.4
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	21.1 cm

Egenskaber

BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x
Ekspansionsåbninger: PCIe 4.0 x16 ; 1 x PCIe 3.0 x1 ; 1 x
M.2 socket (Key E)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x
7pin Serial ATA ; PCIe 3.0 -
stikforbindelser: 2 x M.2

Interface: 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x
VGA ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x
PS/2-mus ; 4 x USB 2.0 ; 1 x
PS/2-tastatur ; 1 x audio linje-
ind - mini-jack ; 1 x audio linje-
ud - mini-jack ; 1 x mikrofon -
mini-jack

Interne interfaces: 3 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x
USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x
SPDIF ud - intern stik ; 1 x audio
- intern stik ; 1 x seriel - intern
stik ; 1 x højttaler - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor,
8-pin ATX12V-kontakt

