


ASUS PRIME H610M-E D4-CSM - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - H610

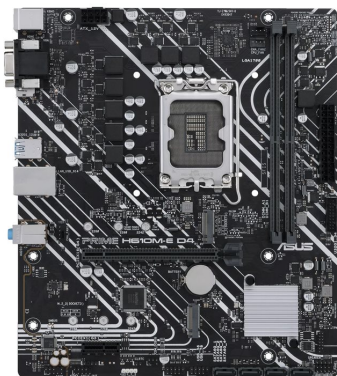

22-05-2024

SKU	90MB19N0-M1EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME H610M-E D4-CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1700 sokkel - H610
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H610
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H610
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, ACC Express Activation Key Card, M.2 skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, Norton AntiVirus (Trial), ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	21.1 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sov/ Vågn:	Vågn på PME

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber: ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Q-LED Core

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU | 2 x DIMM 288-pins | 1 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA | PCIe 3.0 -stikforbindelser: 2 x M.2

Interface: 1 x HDMI | 1 x DisplayPort | 1 x VGA | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 2.0 | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 1 x PS/2-tastatur | 1 x PS/2-mus | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack | 1 x audio linje-ind - mini-jack

Interne interfaces: 2 x USB 2.0 - intern stik | 1 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 1 x SPDIF ud - intern stik | 1 x højttaler - intern stik | 1 x audio - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

