


ASUS PRIME J4005I-C - motherboard - Thin mini ITX - Intel Celeron J4005

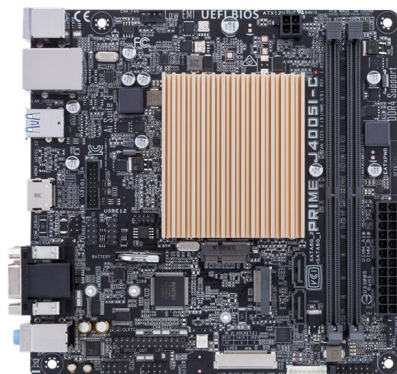

På lager(47)

SKU	90MB0W90-M0EAY1
Produktbeskrivelse:	ASUS PRIME J4005I-C - bundkort - Thin mini ITX - Intel Celeron J4005
Produkttype:	Bundkort - Thin mini ITX
Processor:	Intel Celeron J4005 (Dual-Core)
Max RAM-størrelse:	8 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet
Lagringsporte:	2 x SATA-600, 1 x M.2
USB / FireWire porte:	2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 4 x USB 2.0 via samlekasser)

Generelt

Produkttype:	Bundkort - Thin mini ITX
Processor:	Intel Celeron J4005 (Dual-Core)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	8 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Grafik

Grafik controller:	Intel UHD Graphics 600
Maks. allokeret RAM-størrelse:	512 MB

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887-VD2
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O-bagdække, 2 x M.2 skruer
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, Antivirus (OEM version), ASUS EZ Flash 3
Overensstemmelsesstandarder:	Plug and Play
Bredde:	17 cm
Dybde:	17 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	DMI 2.0-understøttet, WfM 2.0 understøttet, Flersproget BIOS, ASUS MyLogo2, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, SMBIOS 3.0 support, ACPI 6.0 support

LAN

Netværk controller:	Realtek RTL8111H
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Egenskaber

Sov/ Vågn: Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, audio jack detektions teknologi, Fanless Design Heatsink, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS 5X Protection II

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 2 x DIMM 288-pins | 1 x M.2 socket (Key E)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 2 x 7-pin Serial ATA | PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x HDMI | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | 2 x USB 3.1 Gen 1 | 1 x PS/2-tastatur | 1 x PS/2-mus | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack | 2 x USB 2.0 | 1 x VGA | 1 x seriel

Interne interfaces: 2 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik | 4 x USB 2.0 - intern stik | 1 x audio - intern stik | 1 x seriel - intern stik | 1 x parallel - intern stik | 1 x højttaler - intern stik | 1 x SPDIF ud - intern stik | 1 x LVDS - intern stik

Strømkontakter: 4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konnektor

