


ASUS Pro A620M-C-CSM - motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650

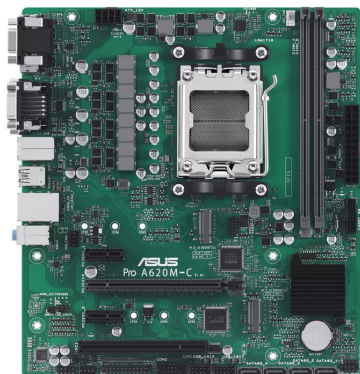

26-09-2024

SKU	90MB1F80-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro A620M-C-CSM - bundkort - micro-ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series, Maximum TDP 120 Watt)
Max RAM-størrelse:	96 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR5, ikke-ECC, ECC, on-die ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series, Maximum TDP 120 Watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	96 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.)

Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC, on-die ECC
----------------------------------	---------------------------

Registreret eller bufferet:	Ikke bufferet
-----------------------------	---------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, 2 x M.2 ankre, ACC Express Activation Key Card
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS Control Center Express
Overensstemmelsesstandarder:	IC, FCC, RoHS
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	22.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Understøttet RAM

Egenskaber: Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber: Trusted Platform Module (TPM), ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, overstrømsbeskyttelse, LANGuard, overspændingsbeskyttelse, Anti-Sulfur Design, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS OptiMem II, Q-LED Core, anti-fugtbelægning

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 2 x PCIe 3.0 x1 ; 1 x PCI ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interface: 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 1 x DVI-D ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ; 1 x USB 3.2 Gen 1 ; 3 x USB 2.0 ; LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x seriel ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack

Interne interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 4 x USB 2.0 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik ; 1 x SPI - intern stik ; 1 x seriel - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

