


ASUS Pro B760M-CT-CSM - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - B760

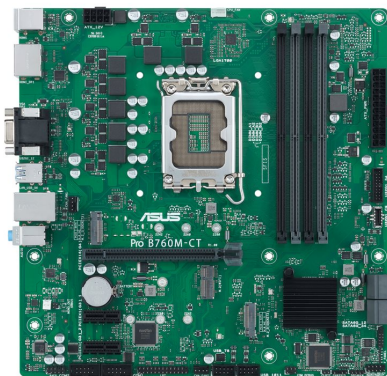

27-05-2024

SKU	90MB1DY0-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro B760M-CT-CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1700 sokkel - B760
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B760
Processor-sokket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	192 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættetype:	Intel B760
Processor-sokket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	192 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, ACC Express Activation Key Card, 2 x M.2 skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	ASUS Control Center Express
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI Class B ITE, JATE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm
Pristype:	ASUS Corporate Stable Model (CSM)

Egenskaber

Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
------------	--

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet
----------------------	------------------

Egenskaber

Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, LANGuard, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS OptiMem II, ASUS Boot Defender, anti-fugtbelægning
----------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 4.0 x16 ; 2 x PCIe 3.0 x1 ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning) ; 1 x M.2 socket (Key E)
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 2 x M.2
Interface:	1 x HDMI ; 2 x DisplayPort ; 1 x VGA ; 2 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x USB 2.0 ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x hovedtelefonoutput - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x PS/2-tastatur ; 1 x PS/2-mus
Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 2 x seriel - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik
Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

