


ASUS Pro H410M-C/CSM - motherboard - micro ATX - LGA1200 Socket - H410

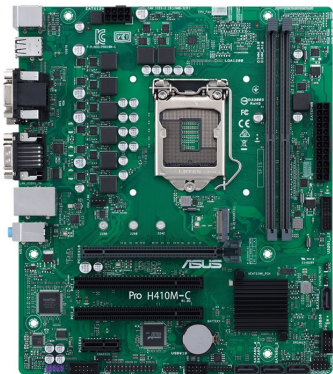

23-05-2024

SKU	90MB1480-M0EAYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro H410M-C/CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1200 sokkel - H410
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, 1 x M.2 skrue
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	20.8 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, audio jack detektions teknologi, Intel Extreme Hukommelses Profil (XMP) support, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, LANGuard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS Control Center Express (ACC Express)

Ekspansion / Konnektivitet

Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller: Intel I219V

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU | 2 x DIMM 288-pins | 1 x
Ekspansionsåbninger: PCIe 3.0 x16 | 1 x PCIe 3.0 x1 | 2 x
PCI

Grænseflade
(lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x
7pin Serial ATA | SATA-600 /
PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2

Interface: 1 x VGA | 1 x DVI-D | 4 x USB 3.2
Gen 1 | 2 x USB 2.0 | 1 x HDMI | 1
x audio linje-ud - mini-jack | 1 x
mikrofon - mini-jack | 1 x audio
linje-ind - mini-jack | 1 x PS/2-
tastatur | 1 x PS/2-mus | 1 x LAN
(Gigabit Ethernet) | 1 x seriel

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik | 2 x
USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 1 x
parallel - intern stik | 1 x seriel -
intern stik | 1 x højttaler - intern
stik | 1 x audio - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor,
8-pin ATX12V-kontakt

