


ASUS Pro H410M-C/CSM - motherboard - micro ATX - LGA1200 Socket - H410

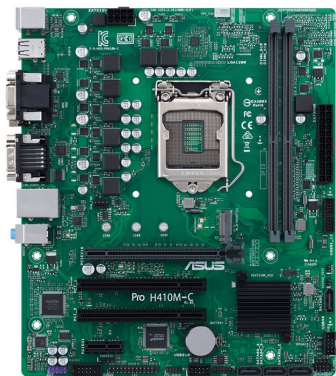

16-05-2024

SKU	90MB1480-M0ECYC
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro H410M-C/CSM - bundkort - micro-ATX - LGA1200 sokkel - H410
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	1 x LGA1200 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel H410
Processor-socket:	LGA1200 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 10. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg, 1 x M.2 skrue
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	20.8 cm

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
Hardware egenskaber:	Jack retasking, audio jack detektions teknologi, Intel Extreme Hukommelses Profil (XMP) support, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), overstrømsbeskyttelse, LANGuard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS Control Center Express (ACC Express)

Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværk controller:	Intel I219V
Netværks interfaces:	Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU | 2 x DIMM 288-pins | 1 x
Ekspansionsåbninger: PCIe 3.0 x16 | 1 x PCIe 3.0 x1 | 2 x
PCI

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 1 x M.2
------------------------	--

Interface:	1 x VGA 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x PS/2- tastatur 1 x PS/2-mus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x seriel
------------	--

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 1 x parallel - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x højttaler - intern stik 1 x audio - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	--

