


ASUS Pro WS C621-64L SAGE - motherboard - SSI CEB - Socket P - C621

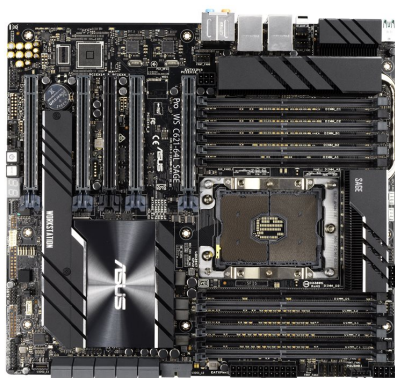

26-05-2024

SKU	90SW00R0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro WS C621-64L SAGE - bundkort - SSI CEB - Socket P - C621
Produkttype:	Bundkort - SSI CEB
Chipsættype:	Intel C621
Processor-socket:	1 x Socket P
Kompatible processorer:	Xeon, Xeon W-3200 (understøtter 1. og 2. generation Intel Xeon Scalable CPU)
Max RAM-størrelse:	1536 GB
RAM understøttet:	12 DIMM åbninger - DDR4, ECC, registreret, Load-Reduced

Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI CEB
Chipsættype:	Intel C621
Processor-socket:	Socket P
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Xeon, Xeon W-3200 (understøtter 1. og 2. generation Intel Xeon Scalable CPU)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	1536 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2666 MHz, 2933 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced
Egenskaber:	6-kanals hukommelsesarkitektur

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC51220A
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Diverse

Med software:	ASUS Control Center
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	27.7 cm

Egenskaber

Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)
Hardware egenskaber:	NVIDIA 4-way SLI Technology Support, AMD 4-vejs CrossFireX teknologisupport, Preboot eXecution Environment (PXE), Intel VROC support, M.2 kølelegeme

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 12 x DIMM 288-pins 4 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus)
Grænseflade (lagring):	Intel C621: SATA-600 - stikforbindelser: 8 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 - stikforbindelser: 2 x 7-pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 3.0 - stikforbindelser: 1 x M.2

LAN

Netværk controller: 2 x Intel I210AT

Netværks interfaces: 2 x Gigabit Ethernet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x TOSLINK ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x USB-C Gen2 ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack

Interne interfaces: 2 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x USB 3.2 Gen 2 - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser

