


ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI - motherboard - extended ATX - Socket sWRX8 - AMD WRX80

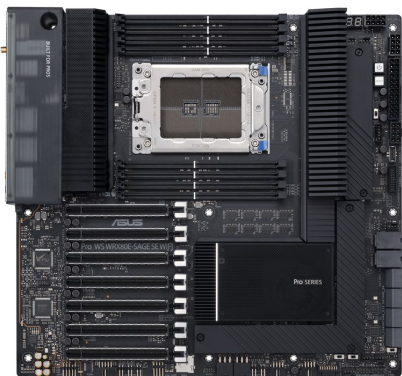

Ikke på lager

SKU	90MB1590-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI - bundkort - udvidet ATX - Socket sWRX8 - AMD WRX80
Produkttype:	Bundkort - udvidet ATX
Chipsættype:	AMD WRX80
Processor-socket:	1 x Socket sWRX8
Kompatible processorer:	Ryzen ThreadRipper PRO
Max RAM-størrelse:	2 TB
RAM understøttet:	8 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, registreret, ikke bufferet, 3DS-registreret

Generelt

Produkttype:	Bundkort - udvidet ATX
Chipsættype:	AMD WRX80
Processor-socket:	Socket sWRX8
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen ThreadRipper PRO

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	2 TB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, ikke bufferet, 3DS-registreret
Egenskaber:	8-kanals hukommelsesarkitektur

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC4080

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	3 x M.2 skruer, Q-Connector, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 3 x M.2 gummipakning, Hyper M.2 x16 Gen 4 kort
Medfølgende ledninger:	6 x Serial ATA kabel 1 x VGA-kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (Trial)
Bredde:	30.98 cm
Dybde:	33.02 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio, DTS:X Ultra

LAN

Netværk controller: Intel X550-AT2 / Intel AX 200

Netværks interfaces: 2 x 10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Egenskaber

Hardware egenskaber:

Jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, audio jack detektions teknologi, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, NVIDIA 4-way SLI Technology Support, Q-Code, Clear CMOS Button, overstrømsbeskyttelse, Turbo LAN, LANGuard, ASUS Crystal Sound 3, ASUS SafeSlot, præmonteret I/O-skjold, ASMB9-iKVM, Armoury Crate, ASUS ProCool II

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU | 8 x DIMM 288-pins | 7 x PCIe 4.0 x16

Grænseflade (lagring):

SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID | ASMedia ASM1061: SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID | SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 3 x M.2 - RAID | SATA-600 / PCIe -stikforbindelser: 2 x U.2

Interface:

1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrofon - mini-jack | 1 x USB-C Gen2x2 | 8 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB-C Gen2 | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) | 1 x TOSLINK | 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack

Interne interfaces:

4 x USB 2.0 - intern stik | 1 x USB-C Gen2 - intern stik | 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 1 x VGA - intern stik | 1 x seriel - intern stik | 1 x SPI - intern stik

Strømkontakter:

24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser, 2 x 6-pin PCI Express-strømsstikforbindelser, 8-pins PCI Express strømstikforbindelse