


ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE - motherboard - SSI EEB AST2600 - Socket sTR5 - AMD WRX90

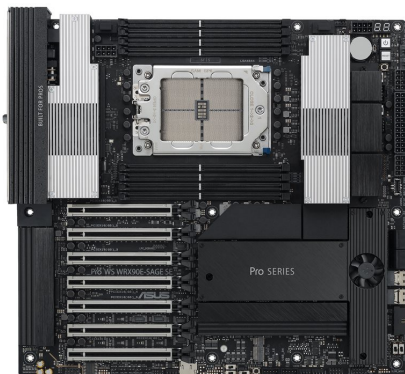

26-09-2024

SKU	90MB1FW0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE - bundkort - SSI EEB AST2600 - Socket sTR5 - AMD WRX90
Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Processor:	AST2600
Chipsættype:	AMD WRX90
Processor-socket:	1 x Socket sTR5
Kompatible processorer:	(understøtter Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)
RAM understøttet:	8 DIMM åbninger - DDR5, ECC, registreret

Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI EEB
Processor:	AST2600
Chipsættype:	AMD WRX90
Processor-socket:	Socket sTR5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/7000 Series)

Understøttet RAM

Teknologi:	DDR5
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret
Egenskaber:	Quad kanal hukommelses arkitektur

Audio

Type:	HD Audio (6-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC1220P
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Diverse

Udstyr inkluderet:	Termistorkabel, Q-Connector, M.2 Q-Latch, M.2 Key E skruepakke, AML-licensmærkat, 4 x M.2 gummipakning
Medfølgende ledninger:	4 x Serial ATA kabel ; 2x 8-pin PCIe til enkelt 8-pin CPU-omformer ; 1 x 24-pin strømledning (Y-kabel) ; 2 x Mini DisplayPort-kabel
Med software:	ASUS CPU-Z, ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (60 dages prøvetid), Adobe Creative Cloud (gratis prøve), WinRAR (40 days trial)

Bredde:	30.5 cm
Dybde:	33 cm

Egenskaber

BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

LAN

Netværks interfaces:

Gigabit Ethernet

Egenskaber

ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Q-Code, Clear CMOS Button, ASUS Stainless Steel Back I/O, overstrømsbeskyttelse, LANGuard, overspændingsbeskyttelse, ASUS SafeSlot, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, præmonteret I/O-skjold, ASUS ProCool II, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, BIOS FlashBack-knap, BIOS FlashBack LED, VRM kølelegeme med blæser, stålbagplade, M.2 kølelegemebagplade, Q-Connector, 32+3+3+3 Phase Power Design

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger: 1 x CPU ; 8 x DIMM 288-pins ; 6 x PCIe 5.0 x16 ; 1 x PCIe 5.0 x16 (x8-modus) ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning) ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 5.0 -stikforbindelser: 4 x M.2 ; PCIe 4.0 -stikforbindelser: 2 x SlimSAS

Interface: 1 x VGA ; 2 x Mini DisplayPort ; 6 x USB 3.2 Gen 2 ; 2 x USB4 ; 1 x USB 2.0 ; 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet)

Interne interfaces: 4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x SPI - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser, 2 x 8-pin PCI Express-strømsstik, 2 x 8-pin PCI Express til CPU-strømsstik