

# ASUS ProArt B650-CREATOR - motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650



Ikke på lager

SKU	90MB1C40-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt B650-CREATOR - bundkort - ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættetype:	AMD B650
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ECC, on-die ECC, ikke bufferet

## Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættetype:	AMD B650
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)

## Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC, on-die ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

## Audio

## Diverse

Udstyr inkluderet:	Q-Connector, 1 x M.2 gummipakke, ACC Express Activation Key Card, 2 x M.2 skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel   1 x DisplayPort kabel
Med software:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, Norton AntiVirus (Trial), ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express, CreationFirst, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4
Overensstemmelsesstandarder:	VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

## Egenskaber

## Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

## LAN

Netværks interfaces: Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

## Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System): AMI

BIOS-egenskaber: UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Sov/ Vågn: Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME


Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, audio jack detektions teknologi, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, overspændingsbeskyttelse, ASUS SafeSlot, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, ASUS ProCool, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, DIY Friendly Design, M.2 Q-Latch, Quick Charge 4+, VRM kølelegemedesign, BIOS FlashBack-knap, BIOS FlashBack LED, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), 60 A Power Stage

## Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 2 x PCIe 4.0 x16 (dual x8 mode; single kort: x16 mode) ; 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-modus) ; 1 x PCIe 4.0 x1 ; 2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning) ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning) ; 1 x M.2 socket (Key E)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 5.0 - stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

RAID-egenskaber: AMD RAID Xpert2 Technology

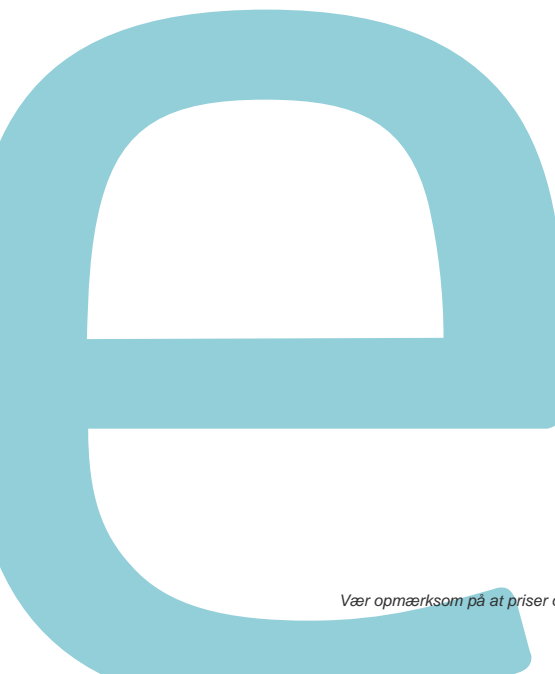

## Ekspansion / Konnektivitet

<b>Interface:</b>	1 x HDMI ; 1 x USB-C Gen2/DisplayPort ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 2 x USB 2.0 ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ; 3 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x DisplayPort-input ; 1 x SPDIF-ud
<b>Interne interfaces:</b>	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - intern stik ; 1 x serial - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x Thunderbolt - intern stik
<b>Strømkontakter:</b>	4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor, 8-pin ATX12V-kontakt, 6-pins PCI Express strøm-stikforbindelse

