


ASUS ProArt B760-CREATOR D4 - motherboard - ATX - LGA1700 Socket - B760

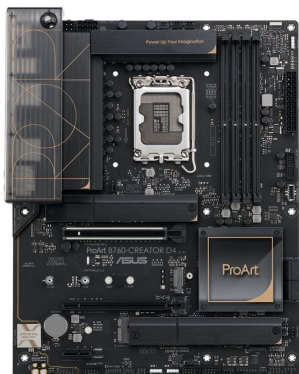

Ikke på lager

SKU	PROART B760-CREATOR D4
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt B760-CREATOR D4 - bundkort - ATX - LGA1700 sokkel - B760
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel B760
Processor-sokket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel B760
Processor-sokket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelsesarkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Diverse

Udstyr inkluderet:	2 x M.2 gummipakke, 1 x M.2 skrue, ASUS ProArt ruler, Q-Connector, ACC Express Activation Key Card
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS AI Suite III, ASUS CPU-Z, ASUS Control Center Express, ASUS ProArt Creator Hub, CreationFirst, Norton 360 Deluxe (60 dages prøvetid), WinRAR
Overensstemmelsesstandarder:	DisplayPort 1.4
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

LAN

Netværks interfaces:

Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit
Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS OptiMem II, LANGuard, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Aura Sync, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, ASUS EZ DIY, ASUS Overvoltage Protection, ASUS ProCool, ASUS Q-Connector, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ESD Guards, M.2 Q-Latch, præmonteret I/O-skjold, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, VRM kølelegemedesign, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), 20+1 Phase Power Design, 50 A Power Stage, Windows 11 kompatibel, ASUS Crystal Sound 3, Water Pump Header, DIY Friendly Design

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:

1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x
PCIe 5.0 x16 ; 1 x PCIe 4.0 x16
(x4-modus) ; 1 x PCIe 3.0 x1 ; 3 x
M.2 socket
(2242/2260/2280/22110 M.2
Key M åbning) ; 1 x M.2 socket
(til WLAN)

Grænseflade (lagring):

SATA-600 -stikforbindelser: 4 x
7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID
1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 4.0 -
stikforbindelser: 2 x M.2 ; PCIe
3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2

RAID-egenskaber:

Intel Rapid Storage Technology

Interface:

1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x
USB-C 3.2 Gen 2 ; 4 x USB 3.2
Gen 1 ; 4 x USB 2.0 ; 1 x LAN
(Gigabit Ethernet) ; 1 x LAN
(2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x audio
linje-ind - mini-jack ; 1 x
mikrofon - mini-jack ; 1 x audio
linje-ud (centrum/subwoofer) -
mini-jack ; 1 x audio linje-ud
(frontsurround) - mini-jack ; 1 x
audio linje-ud (bagtil) - mini-
jack ; 1 x TOSLINK

Interne interfaces:

4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x
USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x
USB-C Gen 2x2 - intern stik ; 1 x
audio - intern stik ; 1 x SPI -
intern stik ; 1 x Thunderbolt -
intern stik

Ekspansion / Konnektivitet

Strømkontakter:

24-pin hovedstrøm-konnektor,
8-pin ATX12V-kontakt, 4-pin
ATX12V konnektor

