


ASUS ProArt PA278QV - LED monitor - 27"

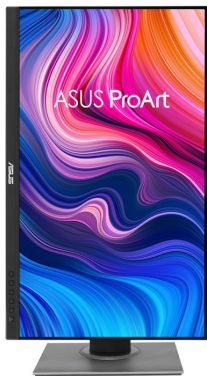

På lager(2)

SKU	90LM05L1-B01370
Produktbeskrivelse:	ASUS ProArt PA278QV - LED-skærm - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse G
Strømforbrug (Til-modus):	32.1 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse G
Diagonal størrelse:	27"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	WQHD 2560 x 1440
Pixel Pitch:	0.2331 mm
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% Rec 709, 100% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	46 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 112 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	73.5 cm
Dybde ved forsendelse:	21.6 cm
Højde ved forsendelse:	46.4 cm
Vægt ved forsendelse:	10.77 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Uden stander - bredde: 61.5 cm - dybde: 5.1 cm - højde: 37.2 cm - vægt: 4.96 kg Med stander - bredde: 61.5 cm - dybde: 22.6 cm - højde: 53.2 cm - vægt: 7.72 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	32.1 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	32.1 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	18.6 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0 Watt

Diverse

Generelt

Egenskaber:

HDCP, rammeløs, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Flicker Free-teknologi, Adaptive-Sync teknologi, Color Temperature Selection, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light-teknologi, Quick Release Stand Design, Delta E<2 kalibrering, CalMAN Verified

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm - med stander

Vægt: 7.72 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Diverse

Egenskaber:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Overensstemmelsesstandarder:

UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position:

Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+35

Drejevinkel: 180

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Forbindelse

Interface:

DVI-D (dobbelt link) | Hovedtelefoner | DisplayPort | HDMI | 4 x USB downstream | USB upstream (Type B) | Mini DisplayPort | Audio line-ind

