

ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI - motherboard - micro ATX - LGA1700 Socket - B660



12-05-2024

SKU	90MB18Y0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI - bundkort - micro-ATX - LGA1700 sokkel - B660
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel B660
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	Intel B660
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, ROG-blæsermærkater, ROG-takkekort, ROG-nøglekæde, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 1 x M.2 gummipakke, M.2 Q-Latch
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, AIDA64 Extreme (60 dages prøvetid), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus
Overensstemmelsesstandarder:	DisplayPort 1.4
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	SupremeFX (S1220A)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
----------------------	--

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
--	-----

BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86
------------------	---

Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME
------------	--

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, SupremeFX Shielding teknologi, LANGuard, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Intel Optane Memory Ready, Sonic Radar III, Sonic Studio III, ASUS SafeDIMM, ASUS ProCool, præmonteret I/O-skjold, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, GameFirst VI, Savitech SV3H712 forstærker, M.2 Q-Latch
----------------------	--


Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) 2 x PCIe 4.0 x1
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA PCIe 4.0 -stikforbindelser: 2 x M.2
------------------------	---

RAID-egenskaber:	Intel Rapid Storage Technology
------------------	--------------------------------

Interface:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen1 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack
------------	---

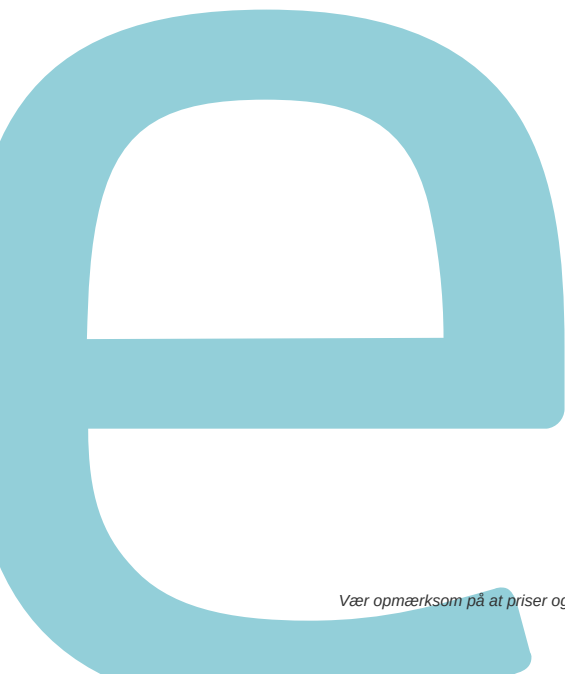

Ekspansion / Konnektivitet

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x
	USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x
	USB-C Gen2 - intern stik ; 1 x
	audio - intern stik ; 1 x
	Thunderbolt - intern stik ; 1 x
	SPDIF ud - intern stik

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	--

