

# ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI - motherboard - mini ITX - LGA1700 Socket - Z790



På lager(4)

SKU	90MB1CM0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI - bundkort - mini ITX - LGA1700 sokkel - Z790
Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	Intel Z790
Processor-socket:	1 x LGA1700 sokkel
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	2 DIMM slots - DDR5, ikke-ECC, on-die ECC, ikke bufferet

## Generelt

Produkttype:	Bundkort - mini ITX
Chipsættype:	Intel Z790
Processor-socket:	LGA1700 sokkel
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	(understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron)

## Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, on-die ECC
Registreret eller bufferet:	Ikke bufferet

## Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

## Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbånd, STRIX-mærkater, ROG-takkekort, termisk pude til M.2 SSD, ROG-nøglerkæde, ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 1 x M.2 gummipakke, M.2 Q-Latch, panelkabel, ROG FPS-II Card, ROG STRIX HIVE
--------------------	--

Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel   1 x USB 2.0 opdelerkabel   1 x USB-C strømforbindelseskabel
------------------------	--

Med software:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (60 dages prøvetid), ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 for Gamers
---------------	--

## Understøttet RAM

**Egenskaber:** Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

## Audio

**Audio codec:** Realtek ALC4050 / ESS SABRE9260Q

**Overensstemmelsesstandarder:** High Definition Audio, DTS Sound Unbound

## LAN

**Netværks interfaces:** 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

## Diverse

**Overensstemmelsesstandarder:** VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, EU RoHS, EU REACH

**Bredde:** 17 cm

**Dybde:** 17 cm

## Egenskaber

**BIOS-type (Basic Input/Output System):** AMI

**BIOS-egenskaber:** UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86


**Sov/ Vågn:** Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

**Hardware egenskaber:** Jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Clear CMOS Button, LANGuard, ASUS SafeSlot, 10 Layer PCB, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, Water Pump Header, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS ProCool II, 10+1 Phase Power Design, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, CPU Socket-håndtagsbeskytter, VRM kølelegemedesign, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II, 105A Power Stage

## Ekspansion / Konnektivitet

**Ekspansionsåbninger:** 1 x CPU ; 2 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 5.0 x16 ; 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M-åbning) ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)

**Grænseflade (lagring):** SATA-600 -stikforbindelser: 2 x 7-pin SATA (ekstern) - RAID 0 / RAID 1 ; PCIe 5.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 ; PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1

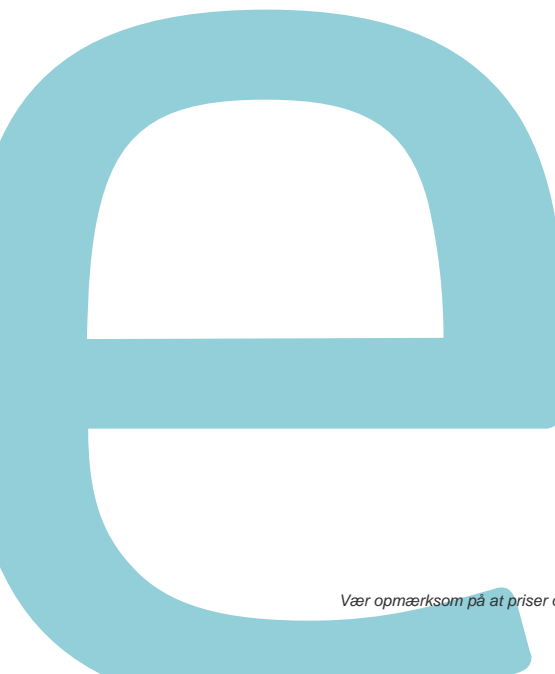

## Ekspansion / Konnektivitet

**Interface:** 1 x HDMI | 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 | 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x USB 2.0 | 2 x antenne | 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

**Interne interfaces:** 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - intern stik | 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 3 x USB 2.0 - intern stik

**Strømkontakter:** 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

