


ASUS TUF GAMING A620-PRO WIFI - motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD A620

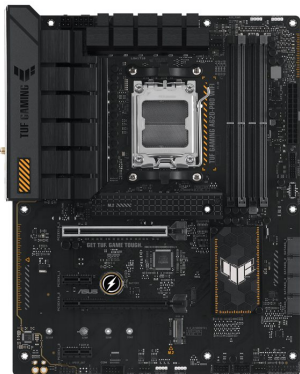

04-06-2024

SKU	90MB1FRO-MOEAYO
Produktbeskrivelse:	ASUS TUF GAMING A620-PRO WIFI - bundkort - ATX - Socket AM5 - AMD A620
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD A620
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ECC, on-die ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD A620
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5000 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC, on-die ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Audio

Diverse

Udstyr inkluderet:	ASUS Wi-Fi bevægende antenne, 1 x M.2 gummipakke, M.2 skruepakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, Norton 360 for Gamers (60 dages prøvetid)
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME

Audio

Type: HD Audio (8-kanaler)

Overensstemmelsesstandarder: High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Egenskaber

Hardware egenskaber: Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS ProCool, Water Pump Header, præmonteret I/O-skjold, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, M.2 Q-Latch, VRM kølelegemedesign

Ekspansion / Konnektivitet

1 x CPU | 4 x DIMM 288-pins | 1 x PCIe 4.0 x16 | 2 x PCIe 3.0 x1 | 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 Ekspansionsåbninger: M.2 Key M åbning) | PCIe 3.0 x16 (x2-modus) | 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning)

Grænseflade (lagring): SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 | -stikforbindelser: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interface: 1 x HDMI | 1 x DisplayPort | 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 2.0 | 1 x audio linje-ind - mini-jack | 1 x audio linje-ud - mini-jack | 1 x mikrophon - mini-jack | 2 x antenne | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack | 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack

Interne interfaces: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik | 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik | 4 x USB 2.0 - intern stik | 1 x audio - intern stik | 1 x SPDIF ud - intern stik | 1 x seriel - intern stik | 1 x højttaler - intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt

