


ASUS TUF GAMING B450M-PRO S - motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450

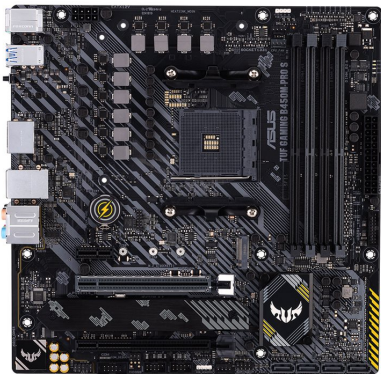

12-05-2024

SKU	90MB1560-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS TUF GAMING B450M-PRO S - bundkort - micro-ATX - Socket AM4 - AMD B450
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 2. og 3. Generation Ryzen/1. og 2. Generation Ryzen med Radeon Vega Graphics)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B450
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter 2. og 3. Generation Ryzen/1. og 2. Generation Ryzen med Radeon Vega Graphics)

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække, TUF-mærkater, 1 x M.2 gummipakke
Medfølgende ledninger:	2 x Serial ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid)
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)

Audio

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC51220A
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio, DTS Custom

LAN


Netværk controller:	Realtek RTL8125B
Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:	ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, AMD CrossFireX-teknologisupport, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, ASUS Fan Xpert 2+, TUF LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS SafeSlot, 2oz Copper PCB, M.2 kølelegeme, ASUS ProCool, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, 8+2 DrMOS strømstadier
----------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 tilstand (med 1., 2. og 3. Generation Ryzen CPU); x8 tilstand (med Ryzen med Radeon Vega Graphics og 2. Generation Ryzen med Radeon Vega Graphics); x4 tilstand (med Athlon med Radeon Vega Graphics)) ; 1 x PCIe 2.0 x1 ; 1 x PCIe 2.0 x16 (x4-modus)
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ; SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
Interface:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x PS/2-tastatur/mus ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 2 x USB 2.0 ; 1 x DisplayPort ; 1 x HDMI ; 1 x USB 3.2 Gen 2 ; 1 x USB-C Gen2 ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x TOSLINK
Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik ; 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik ; 1 x seriel - intern stik ; 1 x audio - intern stik ; 1 x højttaler - intern stik

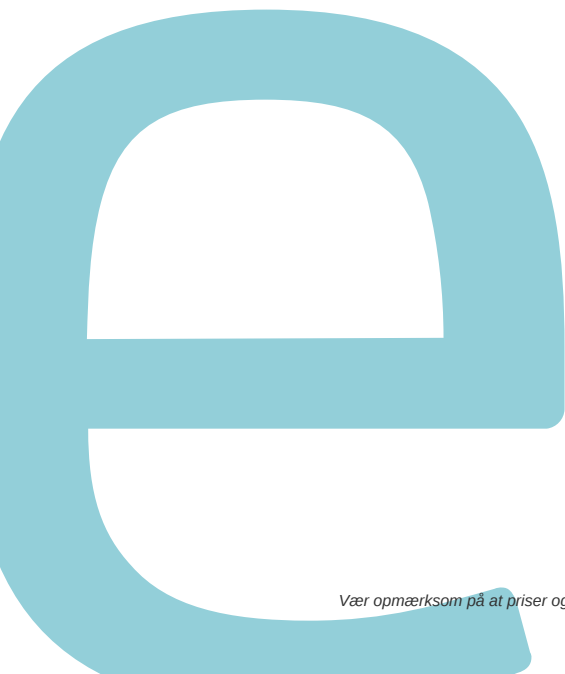

Ekspansion / Konnektivitet

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor,
8-pin ATX12V-kontakt

