

ASUS TUF GAMING B550-PRO - motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550



17-05-2024

SKU	90MB17R0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS TUF GAMING B550-PRO - bundkort - ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	1 x Socket AM4
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Max RAM-størrelse:	128 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	AMD B550
Processor-socket:	Socket AM4
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	128 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	1 x M.2 skrue, I/O-bagdække, TUF-mærkater, 1 x M.2 gummipakke
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (60 dages prøvetid), ASUS TUF GAMING CPU-Z

Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL)

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC51200A
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio, DTS Custom

LAN


Netværk controller:	Realtek RTL8125B
Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, AMD CrossFireX-teknologisupport, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, TUF LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, ASUS ProCool, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, 14 DrMOS-strømstadier
-------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 tilstand (Ryzen 5000 Series/ 3000 Series CPUer); PCIe 3.0 x16 tilstand (Ryzen 4000 G-Series CPUer)) 3 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) 1 x M.2 socket (Key E)
Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 6 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -stikforbindelser: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
Interface:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x TOSLINK 1 x USB-C Gen2 4 x USB 2.0 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack
Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 1 x USB-C Gen 1 - intern stik 1 x audio - intern stik 1 x Thunderbolt - intern stik 1 x seriel - intern stik

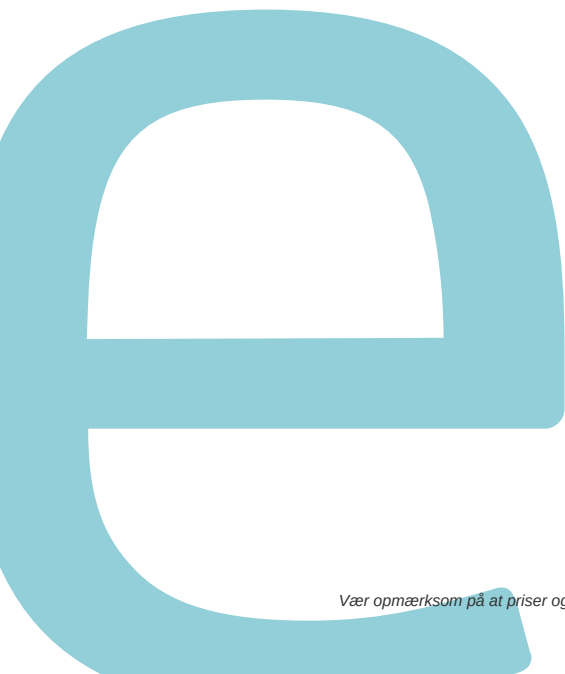

Ekspansion / Konnektivitet

Strømkontakter:

4-pin ATX12V konektor, 24-pin
hovedstrøm-konektor, 8-pin
ATX12V-kontakt

