


ASUS TUF GAMING B650M-E - motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650

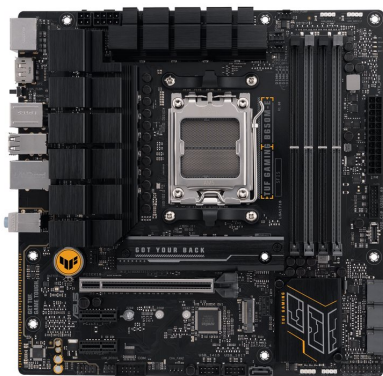

27-05-2024

SKU	TUF GAMING B650M-E
Produktbeskrivelse:	ASUS TUF GAMING B650M-E - bundkort - micro-ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	1 x Socket AM5
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000/8000 Series)
Max RAM-størrelse:	192 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, ECC, on-die ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - micro-ATX
Chipsættype:	AMD B650
Processor-socket:	Socket AM5
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Ryzen (understøtter Ryzen 7000/8000 Series)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	192 GB
Teknologi:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC, on-die ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, AMD EXPO-teknologi

Diverse

Udstyr inkluderet:	IO-skjold, 1 x M.2 gummipakke, M.2 skruepakke, TUF-certificeringskort, TUF GAMING-mærkat
Medfølgende ledninger:	2 x Seriel ATA kabel
Med software:	ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS TUF GAMING CPU-Z, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, Norton 360 for Gamers (60 dages prøvetid)
Bredde:	24.4 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

LAN

Netværks interfaces:	2.5 Gigabit Ethernet
----------------------	----------------------

Egenskaber

Hardware egenskaber:	Jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, audio jack detektions teknologi, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, TUF LANGuard, TUF Components, overspændingsbeskyttelse, ASUS SafeDIMM, M.2 kølelegeme, ASUS ProCool, Water Pump Header, præmonteret I/O-skjold, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, M.2 Q-Latch, VRM kølelegemedesign, BIOS FlashBack-knap, BIOS FlashBack LED, 60 A Power Stage
-------------------------	--

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x1 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning)
----------------------	---

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 - stikforbindelser: 1 x M.2 PCIe 5.0 -stikforbindelser: 1 x M.2
---------------------------	--

Interface:	1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x PS/2-tastatur/mus 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
------------	--

Interne interfaces:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik 2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik 4 x USB 2.0 - intern stik 1 x audio - intern stik 1 x seriel - intern stik
---------------------	--

Strømkontakter:	4-pin ATX12V konektor, 24-pin hovedstrøm-konektor, 8-pin ATX12V-kontakt
-----------------	---

