


ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI - motherboard - ATX - LGA1700 Socket - H770

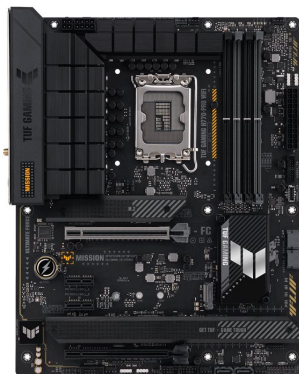

Ikke på lager

| | |
|-------------------------|--|
| SKU | 90MB1D50-M0EAY0 |
| Produktbeskrivelse: | ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI - bundkort - ATX - LGA1700 sokkel - H770 |
| Produkttype: | Bundkort - ATX |
| Chipsættetype: | Intel H770 |
| Processor-socket: | 1 x LGA1700 sokkel |
| Kompatible processorer: | (understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron) |
| Max RAM-størrelse: | 128 GB |
| RAM understøttet: | 4 DIMM åbninger - DDR5, ikke-ECC, on-die ECC, ikke bufferet |

Generelt

| | |
|-------------------------|--|
| Produkttype: | Bundkort - ATX |
| Chipsættetype: | Intel H770 |
| Processor-socket: | LGA1700 sokkel |
| Max antal processorer: | 1 |
| Kompatible processorer: | (understøtter 12th og 13th Generation Intel Core/Pentium Gold/Celeron) |

Understøttet RAM

| | |
|----------------------------------|--|
| Maks. størrelse: | 128 GB |
| Teknologi: | DDR5 |
| Bus Clock: | 7200 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz, 5400 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 4800 MHz |
| Understøttet RAM-integritetskon: | Ikke-ECC, on-die ECC |
| Registreret eller buffer: | Ikke bufferet |

Diverse

| | |
|--|---|
| Udstyr inkluderet: | ASUS Wi-Fi bevægende antenne, TUF GAMING-mærkat, 2 x M.2 gummipakke, 2 x M.2 SSD skruepakke |
| Medfølgende ledninger: | 2 x Seriel ATA kabel |
| Med software: | Armoury Crate, ASUS AI Suite III, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS TUF GAMING CPU-Z, PC Cleaner, DTS Audio Processing, MyAsus, Norton 360 for Gamers, WinRAR |
| Overensstemmelsesstandarder: | DisplayPort 1.4 |
| Bredde: | 30.5 cm |
| Dybde: | 24.4 cm |
| Egenskaber | |
| BIOS-type (Basic Input/Output System): | AMI |
| BIOS-egenskaber: | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode |

Understøttet RAM

| | |
|--------------------|---|
| Egenskaber: | Dobbelt kanal hukommelses arkitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) |
|--------------------|---|

Audio

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Type: | HD Audio (8-kanaler) |
| Overensstemmelsesstandarder: | High Definition Audio |

LAN

| | |
|-----------------------------|--|
| Netværks interfaces: | 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
|-----------------------------|--|

Egenskaber

| | |
|-------------------|--|
| Sov/ Vågn: | Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), vågn på PME |
|-------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Hardware egenskaber: | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS OptiMem II, LANGuard, jack retasking, audio jack detektions teknologi, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, ASUS ProCool, ASUS SafeSlot Core+, ASUS Stainless Steel Back I/O, CPU Socket-håndtagsbeskytter, ESD Guards, M.2 kølelegeme, M.2 Q-Latch, overspændingsbeskyttelse, præmonteret I/O-skjold, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, SafeDIMM, VRM kølelegemedesign, ASUS EZ DIY, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), 14+1 DrMOS strømstadier, 6 Layer PCB, 5K Black Metallic Capacitors |
|-----------------------------|--|

Ekspansion / Konnektivitet

| | |
|-----------------------------|--|
| Ekspansionsåbninger: | 1 x CPU ; 4 x DIMM 288-pins ; 1 x PCIe 5.0 x16 ; 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-modus) ; 2 x PCIe 3.0 x1 ; 3 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M åbning) ; 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Key M åbning) |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Grænseflade (lagring): | SATA-600 -stikforbindelser: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; PCIe 4.0 - stikforbindelser: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ; SATA-600 / PCIe 4.0 - stikforbindelser: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| RAID-egenskaber: | Intel Rapid Storage Technology |
|-------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Interface: | 1 x DisplayPort ; 1 x HDMI ; 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ; 2 x USB 3.2 Gen 2 ; 4 x USB 3.2 Gen 1 ; 2 x antenne ; 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ; 1 x mikrofon - mini-jack ; 1 x audio linje-ind - mini-jack ; 1 x audio linje-ud - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack ; 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack ; 1 x SPDIF-ud |
|-------------------|---|

Ekspansion / Konnektivitet

Interne interfaces: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - intern stik |
2 x USB 3.2 Gen 1 - intern stik |
4 x USB 2.0 - intern stik | 1 x
seriel - intern stik | 1 x audio -
intern stik | 1 x Thunderbolt 4 -
intern stik

Strømkontakter: 24-pin hovedstrøm-konnektor,
8-pin ATX12V-kontakt, 4-pin
ATX12V konnektor

