


ASUS WS C246 PRO - motherboard - ATX - LGA1151 Socket - C246

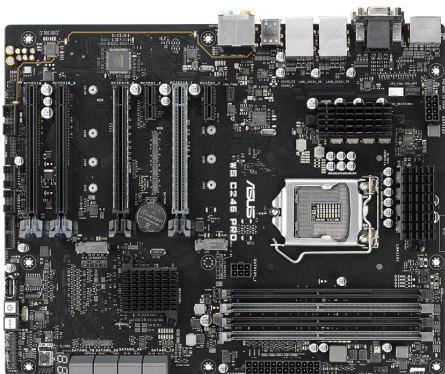

06-05-2024

SKU	90SW00G0-M0EAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS WS C246 PRO - bundkort - ATX - LGA1151 Socket - C246
Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C246
Processor-socket:	1 x LGA1151 Socket
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-2100 series
Max RAM-størrelse:	64 GB
RAM understøttet:	4 DIMM åbninger - DDR4, ikke-ECC, ECC, ikke bufferet

Generelt

Produkttype:	Bundkort - ATX
Chipsættype:	Intel C246
Processor-socket:	LGA1151 Socket
Max antal processorer:	1
Kompatible processorer:	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Xeon E3-2100 series

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	64 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	Ikke-ECC, ECC
Registreret eller buffer:	Ikke bufferet
Egenskaber:	Dobbelt kanal hukommelses arkitektur

Audio

Type:	HD Audio (8-kanaler)
Audio codec:	Realtek ALC887
Overensstemmelsesstandarder:	High Definition Audio

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Diverse

Udstyr inkluderet:	I/O- bagvæg
Med software:	Drivers & Utilities, ASUS Control Center
Bredde:	30.5 cm
Dybde:	24.4 cm

Egenskaber

BIOS-type (Basic Input/Output System):	AMI
BIOS-egenskaber:	WfM 2.0 understøttet, ASUS EZ Flash, USB BIOS Flashback, ACPI 5.0a support, DMI 3.0 support, SMBIOS 3.0 support
Hardwareovervågning:	CPU kernetemperatur, takometer til CPU-blæser, takometer til chassis-blæser
Sov/ Vågn:	Aktivering af LAN (wake on LAN = WOL), ringningsaktiveret (WOR) [wake on ring], vågn på PME

LAN

Netværk controller:	Intel I210-AT / I219LM
Netværks interfaces:	2 x Gigabit Ethernet

Egenskaber

Hardware egenskaber:	CrashFree BIOS 3, Intel Turbo Boost Technology, Dual LAN Teaming, AMD 3-vejs
	CrossFireX teknologisupport, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS SafeSlot

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	1 x CPU 4 x DIMM 288-pins 1 x PCIe 3.0 x16 (x16/x8 modus) 1 x PCIe 3.0 x16 (x8-modus) 2 x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) 2 x PCIe 3.0 x1

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 8 x 7-pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 2 x M.2
------------------------	--

Interface:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB-C Gen2 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x audio linje-ud (centrum/subwoofer) - mini-jack 1 x audio linje-ud (bagtil) - mini-jack 1 x audio linje-ind - mini-jack 1 x audio linje-ud - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x TOSLINK
------------	---

Interne interfaces:	4 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.1 Gen 1 - intern stik 1 x seriel - intern stik 1 x SPDIF ud - intern stik 1 x audio - intern stik
---------------------	---

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 8-pin ATX12V-kontakt, 6-pins ATX12V stikforbindelse
-----------------	--

