


ASUS Z11PA-D8 - motherboard - SSI CEB - Socket P - C621



27-05-2024

SKU	90SB06H0-MOUAY0
Produktbeskrivelse:	ASUS Z11PA-D8 - bundkort - SSI CEB - Socket P - C621
Produkttype:	Bundkort - SSI CEB
Chipsættype:	Intel C621
Processor-socket:	2 x Socket P
Kompatible processorer:	Xeon (Maksimal TDP 165 watt)
Data Bus Transfer Rate:	10,4 GT/s
Max RAM-størrelse:	1024 GB

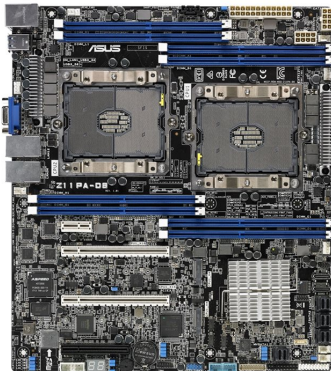

Generelt

Produkttype:	Bundkort - SSI CEB
Chipsættype:	Intel C621
Data Bus Transfer Rate:	10,4 GT/s
Processor-socket:	Socket P
Max antal processorer:	2
Kompatible processorer:	Xeon (Maksimal TDP 165 watt)

Understøttet RAM

Maks. størrelse:	1024 GB
Teknologi:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Understøttet RAM-integritetskon:	ECC
Registreret eller buffer:	Registreret, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Egenskaber:	Quad kanal hukommelses arkitektur
Detaljer:	512 GB - Load-Reduced 256 GB - registreret 1024 GB - 3DS Load-Reduced

Grafik

Grafik controller:	ASPEED AST2500
Dedikeret videohukommelse:	64 MB

Egenskaber

Hardwareovervågning:	CPU kernetemperatur, takometer til CPU-blæser, takometer til chassis-blæser
Hardware egenskaber:	Intel VROC support, OCuLink, ASMB9-iKVM

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansionsåbninger:	2 x CPU 8 x DIMM 288-pins 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 1 x MIO 1 x microSD
----------------------	--

Grænseflade (lagring):	SATA-600 -stikforbindelser: 3 x mini-SAS HD - 12 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Marvell 88SE9230: SATA-600 -stikforbindelser: 1 x mini-SAS HD - 4 enheder - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -stikforbindelser: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 PCIe 3.0 -stikforbindelser: 2 x OCuLink
------------------------	--

Interface:	4 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.0 1 x administration 1 x VGA
------------	---

Interne interfaces:	2 x USB 2.0 - intern stik 2 x USB 3.0 - intern stik 1 x seriel - intern stik
---------------------	--

Strømkontakter:	24-pin hovedstrøm-konnektor, 2 x 8-pins ATX12V stikforbindelser
-----------------	---

LAN

Netværk controller:	4 x Intel I210AT
Netværks interfaces:	4 x Gigabit Ethernet

