


Axis C1210-E - IP speaker - for PA system

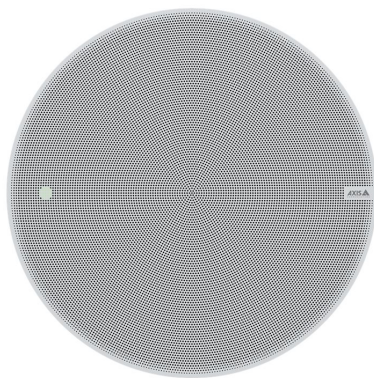

På lager(1)

SKU	02324-001
Produktbeskrivelse:	Axis C1210-E - IP-højtaler - til PA-system
Produkttype:	IP-højtaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Højtalertype:	Koaksial aktiv
Frekvensrespons:	40 - 20000 Hz
Forstærker-outputstrøm:	7 W - D

Generelt

Produkttype:	IP-højtaler - til PA-system
Egenskaber:	DSP, AXIS Audio Manager Edge, 2-vejs audiotilbagetale
Integreret hukommelse:	Flash - 512 MB
Lys:	LED-lys
Mikrofon:	Ja
Pakningsmateriale:	Plastik
Designegenskaber:	Kan males
Farve på gitter:	RAL 9010

Højtalersystem

Højtalertype:	Koaksial aktiv
Frekvensrespons:	40 - 20000 Hz
Maks. outputniveau (Maks. SPL):	96 dB
Maksimal sampling rate understøttet:	48 kHz
Forstærker:	Integreret
Forstærkerklasse:	D
Forstærkerudgangsstrøm:	7 W
Dækning:	130°
Interface:	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	-30 °C
Maks. driftstemperatur:	50 °C
Min. lagertemperatur:	-40 °C
Maks. Opbevaringstemperatur:	65 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 100% RH (condensing)
Lagerfugtighedsgrad:	5 - 95% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Udskærings- & monteringsdimensioner

Diameter:	26.1 cm
Mål og vægt	
Diameter:	28.5 cm
Højde:	15 cm
Vægt:	3.1 kg

Effekt

Strømkilde:	Power over Ethernet (PoE)
-------------	---------------------------

Diverse

Højttalersystem

VoIP-protokoller:	SIP, SRTP, SIP over TLS, SIPS
Stemme kodeks:	Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32
Netværksprotokoller:	TCP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, RTCP, RTP, NTP, UPnP, SSH, FTP, SSL, SFTP, TLS, IPv6, IPv4, CIFS, SMB, SMTP, DynDNS, RTSP, IGMP, DHCP, SOCKS, NTCIP, SIP
Anbefalet placering:	Loftmonteret
Audioformater:	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711
App-kontrolleret:	Ja

Hukommelseskort

Understøttede hukommelseskort:	microSDHC, microSD, microSDXC
Maks. understøttet størrelse:	64 GB

Højttalersystemdetaljer

Driverdetaljer:	Højttaler: full-range driver - 6.5" - dynamisk kegle
-----------------	--

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, VCCI Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, RCM Class A, CISPR 32 Class A, KCC KN35, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 60529 IP44, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B:2020 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, UL 60529-22
------------------------------	--

Tilslutninger

Forbindelsestype:	LAN (RJ-45) ; Audio linje-ind/ mikrofon (3,5 mm stereo mini jack) ; (4 pin terminalblok)
-------------------	--

