

Canon imageFORMULA DR-6030C - document scanner - desktop - USB 2.0, SCSI



På lager(2)

SKU

4624B003

Produktbeskrivelse:

Canon imageFORMULA DR-6030C - dokumentscanner - desktopmodel - USB 2.0, SCSI

Enhedstype:

Dokumentscanner - desktopmodel

Interfacetype:

USB 2.0, SCSI

Scanningssensortype:

CMOS / CIS

Lyskilde:

RGB LED-array

Størst understøttede dokumentstørrelse:

300 x 432 mm

Indgangstype:

Farve

Generelt

Type:

Dokumentscanner - desktopmodel

Interfacetype:

USB 2.0, SCSI

Størst understøttede dokumentstørrelse:

300 x 432 mm

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:

10 °C

Maks. driftstemperatur:

32.5 °C

Fugtighedsgrad ved brug:

20 - 80%

Mål og vægt

Bredde:

39.8 cm

Dybde:

31.2 cm

Højde:

19.1 cm

Vægt:

10.5 kg

Programmer / Systemkrav

Med software:

Drivers & Utilities, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VirtualReScan Basic, Canon CapturePerfect 3.0

OS nødvendig:

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

Effekt

Strømenhed:

Intern strømforsyning

Nødvendig spænding:

AC 230V (50/60 Hz)

Effekt

Operationelt strømforbrug (standby):	46.5 Watt (3.7 Watt)
--------------------------------------	----------------------

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Diverse

Kompatibel med Windows 7:	Udstyr og software der er "Kompatibel med Windows 7" har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7.
---------------------------	---

Overensstemmelsesstandarder:	RoHS
------------------------------	------

Ekspansion / Konnektivitet

Interfacedetaljer:	Ultra SCSI USB 2.0 - Type B
--------------------	-------------------------------

Mediebehandling

Maks. dokumentstørrelse:	300 mm x 3000 mm
Understøttet dokumenttype:	Almindeligt papir
Dokument fødetype:	Automatisk
Lagerkapacitet for dokument:	100 ark

Scannerbånd


Indgangstype:	Farve
Gråskalering opløsningsniveau (ekstern):	8-bit (256 gråfarver)
Farvedybde (ekstern):	24-bit (16,7 millioner farver)
Optisk opløsning:	600 dpi x 600 dpi
Scanningsmodus:	Enkel/dobbelt bevægelse
Automatisk Duplexing:	Ja
Scanningssensortype:	CMOS / CIS
Lampe/lyskildetype:	RGB LED-array

Scannerbånd

Maks.
dokumentscanningshastighed
(S/H): 80 ppm

Maks.
dokumentscanningshastighed
(farve): 80 ppm

Driftscyklus: 10000 scanninger pr.
dag

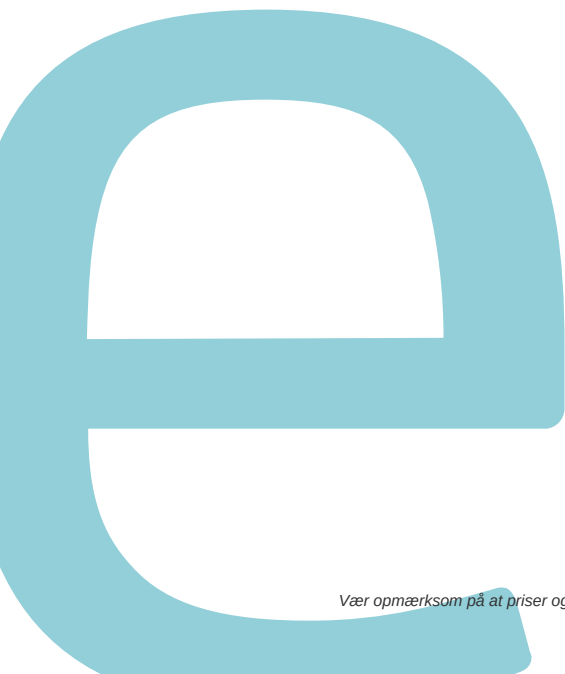

Scannerbånd

Detaljer på scannerhastighed:

80 ppm -
tværformat, gråskala
- 200 dpi | 160 ipm -
duplex - tværformat,
gråskala - 200 dpi |
80 ppm - tvørformat,
sort/hvid - 200 dpi |
160 ipm - duplex -
tvørformat, sort/hvid
- 200 dpi | 80 ppm -
tværformat, farve -
200 dpi | 160 ipm -
tværformat, farve -
200 dpi | 80 ppm -
tværformat, farve -
300 dpi | 80 ipm -
duplex - tværformat,
farve - 300 dpi | 80
ppm - tværformat,
gråskala - 300 dpi |
130 ipm - duplex -
tværformat, gråskala
- 300 dpi | 80 ppm -
tvørformat, sort/hvid
- 300 dpi | 130 ipm -
duplex - tvørformat,
sort/hvid - 300 dpi |
60 ppm - højformat,
gråskala - 200 dpi |
60 ppm - højformat,
gråskala - 300 dpi |
60 ppm - højformat,
sort/hvid - 200 dpi |
60 ppm - højformat,
sort/hvid - 300 dpi |
120 ipm - duplex -
højformat, gråskala -
200 dpi | 120 ipm -
duplex - højformat,
gråskala - 300 dpi |
120 ipm - duplex -
højformat, sort/hvid -
200 dpi | 120 ipm -
duplex - højformat,
sort/hvid - 300 dpi |
60 ppm - højformat,
farve - 200 dpi | 120
ipm - duplex -
højformat, farve -
200 dpi | 60 ppm -
højformat, farve -
300 dpi | 80 ipm -
duplex - højformat,
farve - 300 dpi

Scanneregenskaber:

Color Dropout,
Ultrasonic Double
Feed Detection

Overensstemmelsesstandarder:

TWAIN, ISIS

