


Cisco UCS Network Compute Engine EN120E - blade - Atom C2358 1.7 GHz - 8 GB - flash 50 GB

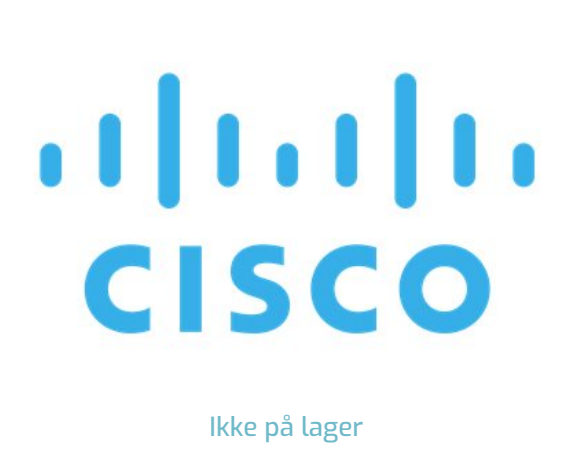

SKU	UCS-EN120E-54/K9=
Produktbeskrivelse:	Cisco UCS Network Compute Engine EN120E - indstikningsmodul - Atom C2358 1.7 GHz - 8 GB - flash 50 GB
Type:	Server - indstikningsmodul
Processor:	1 x Intel Atom C2358 / 1.7 GHz (, op til 2 GHz, (Dual-Core)
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Virtualization Technology
Cachehukommelse:	1 MB L3
Cache pr. processor:	1 MB
RAM:	8 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC - PC3-10600

Generelt

Type:	Server	Min. driftstemperatur:	0 °C
Produktmodel:	Indstikningsmodul	Maks. driftstemperatur:	40 °C
Antal hot-swap bays:	2	Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95%

Miljømæssige parametre

Processor / Chipset

CPU:	Intel Atom C2358	Bredde:	14.8 cm
Clock-frekvens:	1.7 GHz	Dybde:	1.25 cm
Max Turbo Speed:	2 GHz	Højde:	10.35 cm
Antal kerner:	Dual-Core		
Antal CPU'er:	1		
Maks. antal CPU'er:	1		
Processor, hovedegenskaber:	Hyper-Threading teknologi, Intel Virtualization Technology		

Mål og vægt

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 90 dage
--------------------	-----------------------------

Diverse

Cachehukommelse

Installeret størrelse:	L3 - 1 MB
Cache pr. processor:	1 MB

RAM

Installeret størrelse:	8 GB / 16 GB (maks.)
------------------------	----------------------

RAM

Teknologi:	DDR3 SDRAM - ECC
Effektiv hukommelseshastighed:	1333 MHz
Vurderet hukommelseshastighed:	1333 MHz
Overholdelse af hukommelse-specifikation:	PC3-10600
Model:	DIMM 240-pin
Holdere:	2 (Total) / 0 (ubrugt)
Egenskaber:	Ikke bufferet, meget lav profil, dual rank
Konfigureringssegenskaber:	2 x 4 GB

Harddisk

Type:	Flash
Kapacitet:	50 GB

Controller for lagring

Type:	RAID - integreret
Controller-grænsefladetype:	SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Storage controllers navn:	LSISAS2004
RAID-niveau:	RAID 0, RAID 1

Optisk lagring

Type:	Intet optisk drev
-------	-------------------

Kortlæser

Understøttede flashhukommelseskort:	SD hukommelseskort
-------------------------------------	--------------------

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:	CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, CNS 13438(95) Class A, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300386
------------------------------	---

Ekspansion / Konnektivitet

Båse:	2 (total) / 2 (fri) x hot-swap 2.5"
Holdere:	1 (total) / 0 (fri) x CPU ; 2 (total) / 0 (fri) x DIMM 240-pins ; 1 SD-kort
Interface:	1 x KVM ; 1 x USB 2.0 ; 1 x USB 2.0 - mini-USB ; 1 x administration (NIC) - RJ-45 ; 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 interne)

Netværk

Type:	Integreret
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokol til fjernadministration:	HTTP, IPMI 2.0, CLI
Remote Management Controller:	Cisco Integrated Management Controller

Grafik controller

Type:	Integreret
-------	------------

Monitor

Monitortype:	Ingen.
--------------	--------