


Dell P2422H - LED monitor - Full HD (1080p) - 24"

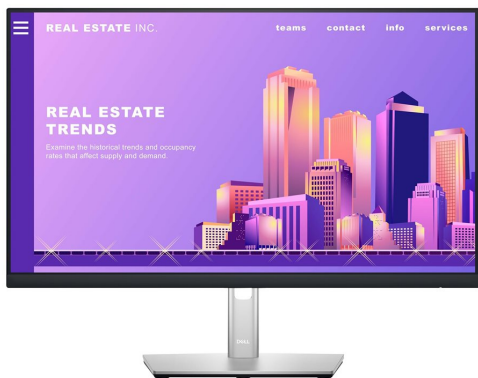

På lager(63)

| | |
|--------------------------|---|
| SKU | DELL-P2422H |
| Produktbeskrivelse: | Dell P2422H - LED-skærm - Full HD (1080p) - 24" |
| Enhedstype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24" |
| Energiklasse: | Klasse C |
| Strømforbrug (Tilmodus): | 12 W |
| Egenskaber: | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype: | IPS |
| Formatforhold: | 16:9 |

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix

Energiklasse: Klasse C

Diagonal størrelse: 24"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 1 hub

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz

Pixel Pitch: 0.2745 mm

Pixel pr. tomme: 93

Lysstyrke: 250 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1

Farve support: 16,7 millioner farver

Farvespektrum: 99% sRGB

Responstid: 5 ms (grå til grå hurtig), 8 ms (grå til grå normal)

Lodret opdateringshastighed: 56 - 76 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 83 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: WLED

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Dell Latitude 5320, 5520 | Dell OptiPlex 3090 | Dell Precision 7560

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Servicepakker: 3 års Advanced Exchange Service og Limited Hardware Warranty

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

EPEAT kompatibel: EPEAT Gold

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Karbonfodaftryk: 481 kg karbonudledning

Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO₂e): 98

Fremstilling (kg CO₂e): 327

Logistik (kg CO₂e): 40

Brug (kg CO₂e): 111

Generelt

Egenskaber: LED kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - med stander (laveste position)

Vægt: 5.15 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) | VGA | HDMI (HDCP 1.4) | USB 3.2 Gen 1 opstrøm | 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

VESA-monteringsinterface: 100 x 100 mm

Bæredygtighedsoplysninger

EOL (kg CO2e): 2

Total karbon u. brugsfase (kg CO2e): 369

PAIA Version: 1.2.15, 2021

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 7.95 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer: Uden stander - bredde: 53.78 cm - dybde: 5.215 cm - højde: 31.85 cm - vægt: 3.39 kg | Med stander (højeste position) - bredde: 53.78 cm - dybde: 17.957 cm - højde: 49.611 cm - vægt: 5.15 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: Dell Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 12 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 12 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 11.55 Watt

Strømforbrug (Maks.): 46 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.2 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m | 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream-kabel

Diverse

Overensstemmelsesstandarder:

RoHS, NFPA 99,
DisplayPort 1.2, BFR-
fri, HDCP 1.4, PVC-
free

