


Dell UltraSharp U2722DE - LED monitor - QHD - 27"

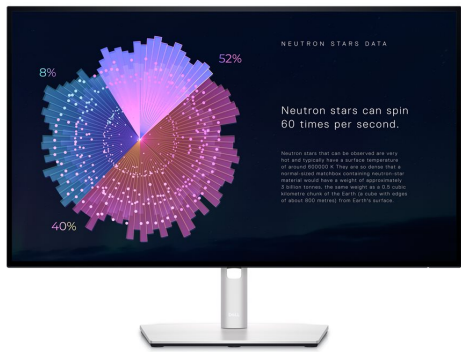

Ikke på lager

SKU	DELL-U2722DE
Produktbeskrivelse:	Dell UltraSharp U2722DE - LED-skærm - QHD - 27"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"
Energiklasse:	Klasse E
Strømforbrug (Til-modus):	20.4 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, USB PD 90 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9

Generelt

Skærmtype: LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks

Energiklasse: Klasse E

Diagonal størrelse: 27"

Indbygget udstyr: USB 3.2 Gen 2/USB-C hub

USB-strømlevering: 90 Watt

Paneltype: IPS

Formatforhold: 16:9

Standard opløsning: QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz

Pixel Pitch: 0.2331 mm

Pixel pr. tomme: 108.78

Lysstyrke: 350 cd/m²

Kontrastforhold: 1000:1

Farve support: 1,07 milliarder farver

Farvespektrum: 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3

Responstid: 5 ms (hurtig), 8 ms (normal)

Lodret opdateringshastighed: 49 - 76 Hz

Vandret opdateringshastighed: 30 - 90 kHz

Vandret synsvinkel: 178

Lodret synsvinkel: 178

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating

Backlight-teknologi: LED baglys

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for: Dell Latitude 5320, 5520 | Dell OptiPlex 3090 | Dell Precision 7560 | Dell XPS 13 9310, 15 9510

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur: 0 °C

Maks. driftstemperatur: 40 °C

Fugtighedsgrad ved brug: 10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support: Premium Panel Guarantee

Servicepakker: 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret: TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

ENERGY STAR-certificeret: Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Vægt ved forsendelse: 10.01 kg

Mål og vægt

Generelt

Egenskaber:

Billedopdeling, OSD-lås, integreret kabeladministration, Flicker Free-teknologi, Kviksvølvfri, arsenikfrit glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-teknologi, Delta E<2 kalibrering

Dimensioner (B x D x H): 61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - med stander

Forbindelse

Interface:

HDMI | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | DisplayPort-output | USB-C 3.2 Gen 2 upstream | USB-C 3.2 Gen 2 downstream (strøm op til 15 W) | 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream | USB 3.2 Gen 2 downstream med Battery Charging 1.2 | Audio line-ud (mini-jackstik) | USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (strøm op til 90 W) | Netværk (RJ-45)

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:

Med stander - bredde: 61.134 cm - dybde: 18.5 cm - højde: 38.513 cm | Uden stander - bredde: 61.134 cm - dybde: 4.95 cm - højde: 35.201 cm - vægt: 4.78 kg

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 20.4 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 20.4 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 20.4 Watt

Strømforbrug (Maks.): 197 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug (fra-tilstand): 0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:

Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat)

Medfølgende ledninger:

1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m | 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB Type C til A - 1 m | 1 x USB-C til USB-C kabel - 1 m

Overensstemmelsesstandarder:

Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free

Sikkerhedsåbningstype:

Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+21

Drejevinkel: 90

Rotationsvinkel: 180

Højde justering: 150 mm

Mekanisk

VESA-
monteringsinterface:

100 x 100 mm

