


# Eaton ePDU G3 Metered Input - power distribution unit



Ikke på lager

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| SKU                 | EMIH06                                             |
| Produktbeskrivelse: | Eaton ePDU G3 Metered Input - strømfordelingsenhed |
| Enhedstype:         | Strømfordelingsenhed - rackversion                 |
| Ledningslængde:     | 3 m                                                |
| Rackstørrelse:      | 2U                                                 |
| Indgangskabler:     | Tre faser                                          |
| Indgangsspænding:   | AC 230 V                                           |
| Input-stik:         | 1 x strøm IEC 60309 32A                            |

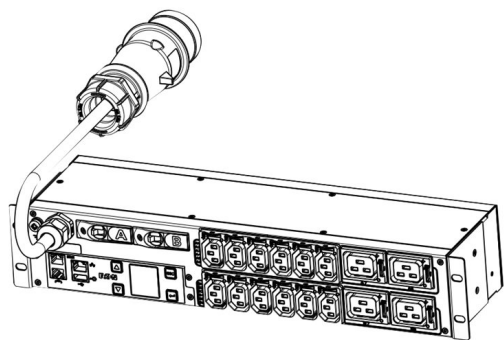

## Generelt

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Enhedstype:          | Strømfordelingsenhed - rackversion |
| Højde (rackenheder): | 2U                                 |
| Ledningslængde:      | 3 m                                |

## Strømenhed

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Indgangsspænding:                    | AC 230 V                                           |
| Indgangskabler:                      | Tre faser                                          |
| Nødvendig frekvens:                  | 50 Hz                                              |
| Input-stik:                          | 1 x strøm IEC 60309 32A                            |
| Detaljer om strømudgangskonnekteror: | 12 x power IEC 60320 C13   4 x strøm IEC 60320 C19 |
| Max. elektrisk strøm:                | 32 A                                               |
| Kortslutningsbeskyttelse:            | Hovedafbryder                                      |

## Netværk

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Grænseflade til fjernstyring:     | Ethernet 10/100, RS-232         |
| Protokol til fjernadministration: | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP |

## Mål og vægt

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 48.26 cm |
| Dybde:  | 12.7 cm  |
| Højde:  | 8.89 cm  |

## Miljømæssige parametre

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min. driftstemperatur:  | 0 °C  |
| Maks. driftstemperatur: | 60 °C |

## Producentgaranti

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Service & Support: | Begrænset garanti - 2 år |
|--------------------|--------------------------|

## Diverse

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Medfølgende ledninger: | Strømkabel - integreret - 3 m                                 |
| Egenskaber:            | LCD-skærm, spændingsovervågning, strømmåler, strømfaktormåler |

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overensstemmelsesstandarder: | CB, EN 61000-6-2, IEC 60950-1, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EN 60950-1:2006, EN55022:2010, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-6-4:2007 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ekspansion / Konnektivitet

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface: | 1 x administration (Ethernet) - RJ-45   1 x administration (RS-232) - RJ-45   1 x sensor - RJ-45   1 x USB - 4 pin USB Type A |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

