


EIZO FlexScan EV2456-BK - LED monitor - 24.1"

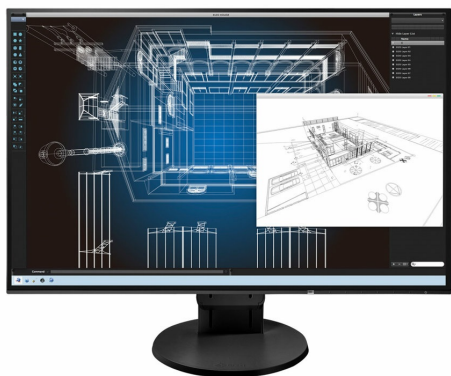

På lager(10)

SKU	EV2456-BK
Produktbeskrivelse:	EIZO FlexScan EV2456-BK - LED-skærm - 24.1"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24.1"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	19 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	13 W
Egenskaber:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	19 kWt
Diagonal størrelse:	24.1"
Indbygget udstyr:	USB 3.0 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	1920 x 1200
Pixel Pitch:	0.27 mm
Lysstyrke:	350 cd/m²
Kontrastforhold:	1000:1
Farve support:	16,8 millioner farver
Responstid:	5 ms
Lodret opdateringshastighed:	49 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	15 - 81 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri
Backlight-teknologi:	LED baglys

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.1 cm - dybde: 19 cm - højde: 35.14 cm - vægt: 5.7 kg Uden stander - bredde: 53.1 cm - dybde: 4.55 cm - højde: 34.19 cm - vægt: 3.7 kg
------------------------------	--

Effekt

Indgangspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Til-modus):	13 W
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	14 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	11 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug (fra-tilstand):	0.5 Watt

Generelt

Egenskaber:	HDCP, Auto EcoView, Flicker Free-teknologi, blålys-reduktion, farvejusteringstilstand, Ultra Slim Design Bezel
Farve:	Sort
Dimensioner (B x D x H):	53.1 cm x 19 cm x 35.14 cm - med stander
Vægt:	5.7 kg

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	1 Watt

Forbindelse

Interface:	VGA (HD-15) ; DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; Hovedtelefoner (mini-jackstik) ; 2 x USB 3.0 downstream (Type A) ; Audio line-ind (mini-jackstik) ; USB 3.0 upstream (Type B)
------------	---

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabeladministrationsdække
Medfølgende ledninger:	1 x HDMI-kabel ; 1 x DisplayPort kabel - DisplayPort til DisplayPort ; 1 x USB-kabel ; 1 x DVI-kabel - DVI-D til DVI-D
Overensstemmelsesstandarder:	FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, PC Green Label Ver.13, TUV Rheinland, Green Purchasing Law

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+35
Drejevinkel:	344
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	158.6 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

