


Elo 1515L IntelliTouch - LCD monitor - 15"



Ikke på lager

SKU	E399324
Produktbeskrivelse:	Elo 1515L IntelliTouch - LCD-skærm - 15"
Enhedstype:	LCD-skærm - 15" - berøringsskærm
Egenskaber:	Touch-screen
Formatforhold:	4:3
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 75 Hz
Lysstyrke:	225 cd/m ²
Kontrastforhold:	500:1

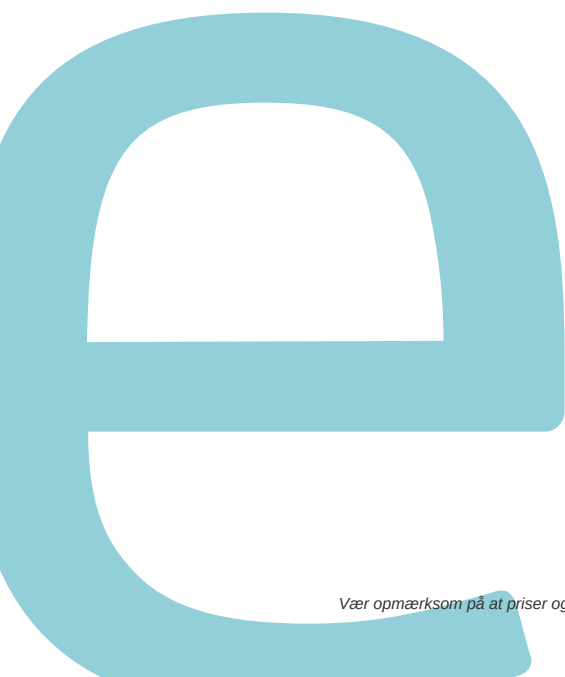

Generelt

Skærmtype:	LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	15"
Formatforhold:	4:3
Standard opløsning:	1024 x 768 ved 75 Hz
Lysstyrke:	225 cd/m ²
Kontrastforhold:	500:1
Farve support:	16,7 millioner farver
Responstid:	11.7 ms
Lodret opdateringshastighed:	75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	60.2 kHz
Vandret synsvinkel:	+65 / -65
Lodret synsvinkel:	+55 / -65
Skærmbelægning:	Blændfri
Styring og justeringer:	Klarhed, kontrast, H/V position, farvetemperatur, fase, clock
OSD sprog:	Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Japansk
Egenskaber:	IntelliTouch Surface Wave, Sync-on-green
Farve:	Mørkegrå
Dimensioner (B x D x H):	35 cm x 17.5 cm x 31 cm
Vægt:	4.8 kg

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	40 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80%

Effekt

Strømforsyning:	Intern
Indgangsspænding:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbrug (Typisk):	30 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), til vægmontering
Medfølgende ledninger:	1 x VGA-kabel ; 1 x serielt kabel ; 1 x USB-kabel
Baggrundsllys, brændetid:	30,000 timer
MTBF (forventet tid mellem fejl):	50,000 time(r)
Overensstemmelsesstandarder:	UL, VCCI, C-Tick, cUL, MPR III, SEMKO, IC, FCC, RoHS

Mekanisk

VESA-monteringsinterface:	75 x 75 mm
---------------------------	------------

Forbindelse

Interface:	1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) ; 1 x serielt RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) ; 1 x USB - 4 pin USB Type B
------------	--

Input

Type:	Touch-screen - berøringsskærm
Teknologi i detektering af bevægelse:	Surface acoustic wave

