


Epson LightScene EV-100 - 3LCD projektor - 802.11n wireless / LAN - white

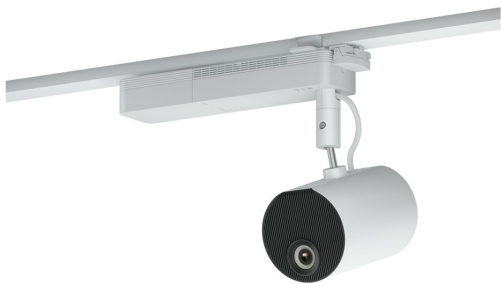

09-06-2024

SKU	V11H868040
Produktbeskrivelse:	Epson LightScene EV-100 - 3LCD-projektor - 802.11n trådløs / LAN - hvid
Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Farve:	Hvid
Lysstyrke (hvid):	2000 lumen
Lysstyrke (farve):	2000 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 25000000:1 (dynamisk)
Opløsning:	WXGA (1280 x 800)

Generelt

Enhedstype:	3LCD-projektor - 720p
Netværk:	802.11b/g/n, Ethernet
Fås i farverne:	Hvid

Projektor

Lysstyrke (hvid):	2000 lumen
Lysstyrke (farve):	2000 lumen
Lysstyrke (reduceret):	1000 lumen
Kontrastforhold:	1200:1 / 25000000:1 (dynamisk)
Billedstørrelse:	76 cm - 338 cm
Projektionsafstand:	0.88 m - 6.34 m
Rækkeviddeforhold:	1.38 - 2.19:1
Opløsning:	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Native Aspect Ratio:	16:10
Farvesupport:	16,7 millioner farver
Lampetype:	Laserdiode
Egenskaber:	EPSON 3LCD teknologi, Crystal Clear Fine (C2 Fine), Dynamic Mode

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år / 20000 timer
--------------------	--

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	53.5 cm
Dybde ved forsendelse:	47.7 cm
Højde ved forsendelse:	24.4 cm
Vægt ved forsendelse:	9.59 kg

Effekt

Strømkilde:	AC
Strømforbrug ved drift:	170 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.3 Watt

Diverse

Udstyr inkluderet:	Kabelbeklædning, trådløs fjernstyring, HDMI-kabelklemme
Sikkerhedsfunktioner:	Adgangskodebeskyttelse, Wireless LAN Lock

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A ; 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B (administration) ; 1 x netværk - RJ-45 ; 1 x HDMI - 19 pin HDMI Type A ; 1 x lydudgang - mini-phone stereo 3.5 mm

Videoindgang

Video-interfacer: HDMI

Understøttede hukommelseskort: SD Memory Card

LAN og trådløs billedoverføringsprotokoller: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, kabel-LAN, IEEE 802.11n

Objektiv

Fokustype: Forstærket

Blændeåbning: F/1.51-1.92

Zoomtype: Forstærket

Zoom faktor: 1.58x

Keystone korrektionsretning: Horisontal, lodret

Vertikal keystone korrektion: -45 / +45

Horisontal keystone korrektion: -40 / +40

