

Fujitsu P24-8 WE Neo - LED monitor - 24"



Ikke på lager

SKU	S26361-K1647-V140
Produktbeskrivelse:	Fujitsu P24-8 WE Neo - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	28 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	17.9 W
Serieforbindelse:	Ja
Egenskaber:	Presence sensor, USB 3.1 Gen 1 hub

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse E
Energiforbrug om året:	28 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Serieforbindelse:	Ja
Indbygget udstyr:	Presence sensor, USB 3.1 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200
Pixel Pitch:	0.27 mm
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 20000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 77% NTSC
Responstid:	5 ms (grå-til-grå)
Lodret opdateringshastighed:	48 - 76 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 82 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating

Oplysninger om kompatibilitet

Designet for:	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+ ! Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D958/E85+, P558, Q958/MRE
---------------	---

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	10 - 85 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år - levering og afhentning
--------------------	---

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.18 cm - dybde: 21.27 cm - højde: 36.77 cm - vægt: 5.82 kg ! Uden stander - bredde: 53.18 cm - dybde: 5.6 cm - højde: 35 cm - vægt: 3.8 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	Display View IT Suite
----------------------	-----------------------

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 21:45.
Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Backlight-teknologi: LED baglys

Farvetemperatur: 5000K, 6500K, 7500K

OSD sprog: Dansk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Overdrive-teknik, touch taster, Auto Brightness Control, ØKO knap, DisplayView, DICOM kalibrering, Low Blue Light Mode, AutoPivot-sensor, Workplace Lighting Guide, 24/7 driftstilstand, Narrow Border Display

Farve: Grå marmor

Dimensioner (B x D x H): 53.18 cm x 21.27 cm x 36.77 cm - med stander

Vægt: 5.82 kg

Audio

Type: Højtalere - stereo

Udgangseffekt/kanal: 2 Watt

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 17.9 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 17.9 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 14.4 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.3 Watt

Strømforbrug-sovemodus: 0.2 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), kabelleder, "Always On" USB port

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m | 1 x USB-kabel - USB type A til B - 1.8 m

Overensstemmelsesstandarder: FCC Klasse B-certificeret, TUV GS, VCCI, cUL, EN 60950, SASO, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1

Lokalisering: Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk


Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

Tiltvinkel: -5/+35

Drejevinkel: 345

Rotationsvinkel: 90

Højde justering: 130 mm

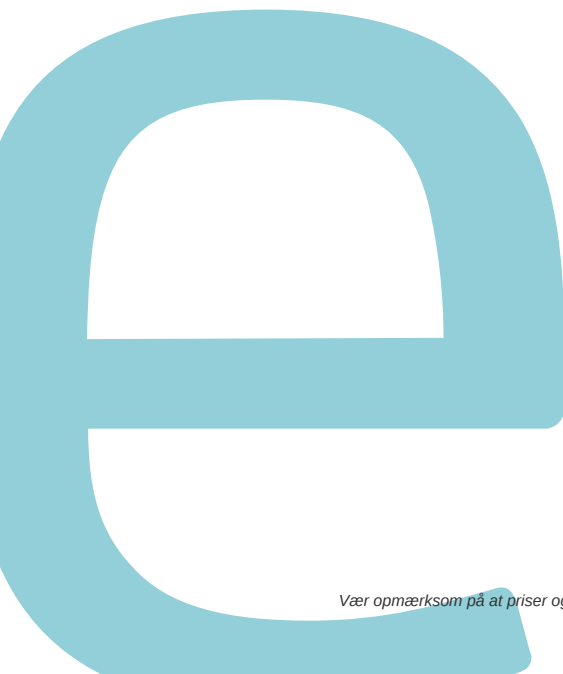

Mekanisk

VESA-
monteringsinterface:

100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort | DisplayPort-output | HDMI |
DVI-D | Audio line-ud | 4 x USB 3.1 Gen 1
nedstrøm | USB 3.1 Gen 1 opstrøm

