

HP 732pk - Series 7 Pro - LED monitor - 4K - 32" - HDR



På lager(19)

SKU	8Y2K9A5#ABB
Produktbeskrivelse:	HP 732pk - Series 7 Pro - LED-skærm - 4K - 32" - HDR
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32"
Egenskaber:	KVM switch, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.18 mm

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Diagonal størrelse:	32"
Synlig diameter:	31.5"
Indbygget udstyr:	KVM switch, USB 3.2 Gen 1 hub
USB-strøml levering:	100 Watt
Paneltype:	IPS Black
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	4K 3840 x 2160 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.18 mm
Pixel pr. tomme:	140
Lysstyrke:	400 cd/m ²
Kontrastforhold:	2000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
HDR-format:	HDR400
Farve support:	1,07 milliarder farver
Farvespektrum:	100% sRGB, 98% DisplayP3
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	29 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 135 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80% RH (non-condensing)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 3 år
--------------------	--------------------------

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
---------------------------	----

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	81.6 cm
Dybde ved forsendelse:	18.5 cm
Højde ved forsendelse:	50.4 cm
Vægt ved forsendelse:	13.7 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 71.35 cm - dybde: 21.7 cm - højde: 60.49 cm - vægt: 8.77 kg ; Uden stander - bredde: 71.35 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 41.59 cm
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Generelt

Skærmbelægning: Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %

Backlight-teknologi: Kantbelyst LED

Egenskaber: Flicker Free-teknologi, Color Calibrated, Billede-i-billede, Billede-ved-billede, Low Blue Light-teknologi, 10-bit(8-bit + FRC) Color Depth, HP Eye Ease, 4-sidet mikrokant, VESA DisplayHDR 400, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot

Farve: Sort, sølv

Dimensioner (B x D x H): 71.35 cm x 21.7 cm x 60.49 cm - med stander

Vægt: 8.77 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort (HDCP) ; DisplayPort-output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB 3.2 Gen 1 opstrøm (Type B) ; 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm ; Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, strøm op til 100 W) ; Netværk (RJ-45)

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Center, HP Display Manager

Effekt

Indgangsspænding: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Typisk): 48 Watt

Strømforbrug (Maks.): 205 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse

Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, VESA-interface support

Medfølgende ledninger: 1 x DisplayPort kabel ; 1 x HDMI-kabel ; 1 x USB type A til USB type B-kabel ; 1 x Thunderbolt kabel

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer


Overensstemmelsesstandarder: TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, PSB, KCC, S Mark, MEPS, CEC, CEL, ISC, RCM, SEPA, BIS, lav halogen, NRCS, Mexico Energy label, UAE, Mexico NOM, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Belarus Energy, Korea MEPS, EuP Lot 26, China CCC, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC, China CECP

Lokalisering: Engelsk / Europa

Sikkerhedsåbningstype: Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

Justeringer til display-position: Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt

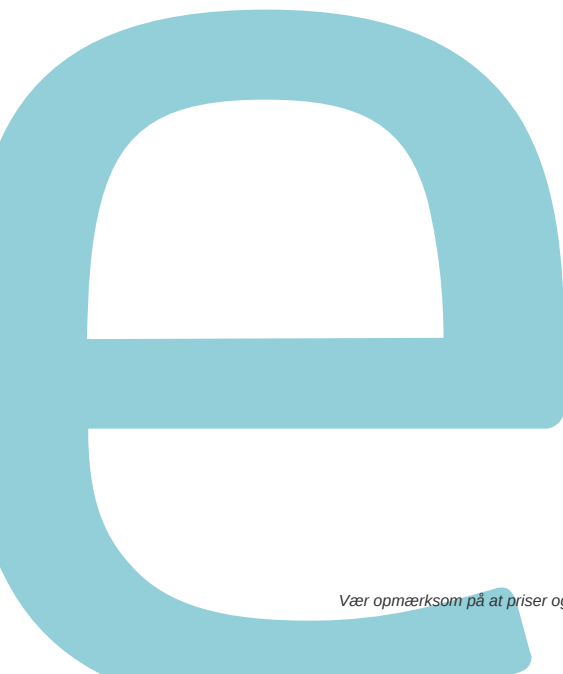

Mekanisk

Tiltvinkel:	-5/+20
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	-90/+90
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

