

HP E24i G4 - E-Series - LED monitor - 24"



Ikke på lager

SKU	9VJ40AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24i G4 - E-Series - LED-skærm - 24"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 24"
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	24 kWt
Strømforbrug (Til-modus):	15.3 W
Egenskaber:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix
Energiklasse:	Klasse D
Energiforbrug om året:	24 kWt
Diagonal størrelse:	24"
Indbygget udstyr:	USB 3.2 Gen 1 hub
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:10
Standard opløsning:	WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz
Pixel Pitch:	0.2745 mm
Pixel pr. tomme:	94
Lysstyrke:	250 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 5000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 60 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 80 kHz
Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Dis 25 %, anti-glare 3H hardness

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - reservedele og arbejdskraft - 3 år
--------------------	--

Bæredygtighedsoplysninger

TCO-certificeret:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR-certificeret:	Ja

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	60.5 cm
Dybde ved forsendelse:	42 cm
Højde ved forsendelse:	22.4 cm
Vægt ved forsendelse:	9.12 kg

Mål og vægt

Generelt

Backlight-teknologi: LED baglys

Farvetemperatur: 6500K

OSD sprog: Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Japansk

Egenskaber: HDCP, Low Blue Light Mode, 3-sidet mikrokant, 8-bit Color Depth, HP Eye Ease

Farve: Sort

Dimensioner (B x D x H): 53.2 cm x 20.69 cm x 50.96 cm - med stander

Vægt: 6.06 kg

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 | HDMI | VGA | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm | USB 3.2 Gen 1 nedstrøm (hurtigtopladende) | USB 3.2 Gen 1 opstrøm (Type B)

Mål og vægt

Med stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 20.69 cm - højde: 50.96 cm - vægt: 6.06 kg | Uden stander - bredde: 53.2 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 35.27 cm - vægt: 3.6 kg

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software: HP Display Assistant

Effekt

Indgangsspænding: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Strømforbrug (Til-modus): 15.3 W

Strømforbrug SDR (Til-tilstand): 15.3 kWh/1000 t

Strømforbrug (Typisk): 36 Watt

Strømforbrugs-stand by: 0.5 Watt

Diverse


Egenskaber: Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), aftagelig stander, arsenikfri, kviksølvsfri

Medfølgende ledninger: 1 x HDMI-kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m | 1 x USB-B til USB-A kabel - 1.8 m

Baggrundslys, brændetid: 30,000 timer

Overensstemmelsesstandarder: Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, lav halogen, DisplayPort 1.2, HP GSE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS

Lokalisering: Engelsk / Europa

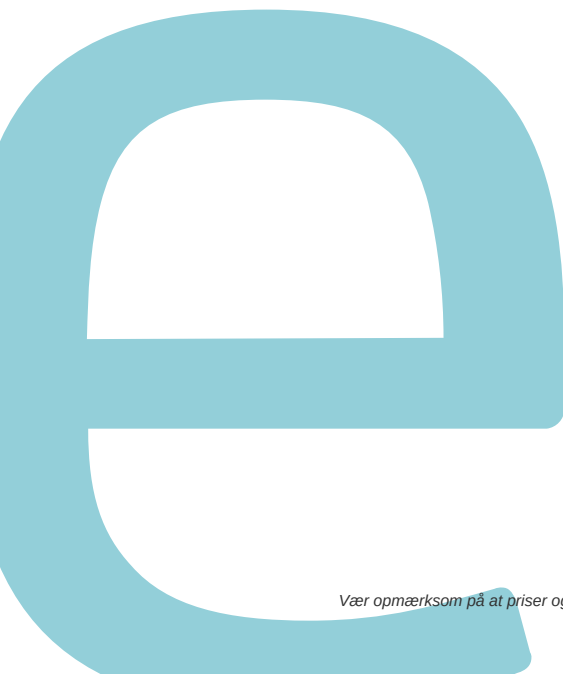

Diverse

Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning
------------------------	-----------------------------

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

