

HP E24m G4 Conferencing - E-Series - LED monitor - Full HD (1080p) - 23.8"



28-08-2024

SKU	40Z32AA#ABB
Produktbeskrivelse:	HP E24m G4 Conferencing - E-Series - LED-skærm - Full HD (1080p) - 23.8"
Enhedstype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 23.8"
Energiklasse:	Klasse F
Egenskaber:	USB-hub, 5,0 megapixel IR-kamera, USB PD 65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz

Generelt

Skærmtype:	LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks
Energiklasse:	Klasse F
Diagonal størrelse:	23.8"
Indbygget udstyr:	USB-hub, 5,0 megapixel IR-kamera
USB-strøml levering:	65 Watt
Paneltype:	IPS
Formatforhold:	16:9
Standard opløsning:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz
Pixel Pitch:	0.2745 mm
Pixel pr. tomme:	93
Lysstyrke:	300 cd/m ²
Kontrastforhold:	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Farve support:	16,7 millioner farver (8-bit)
Farvespektrum:	99% sRGB
Responstid:	5 ms (grå-til-grå med overdrive)
Lodret opdateringshastighed:	50 - 75 Hz
Vandret opdateringshastighed:	30 - 85 kHz

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	5 °C
Maks. driftstemperatur:	35 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	20 - 80 % (ikke-kondenserende)

Bæredygtighedsoplysninger

ENERGY STAR-certificeret:	Ja
ENERGY STAR version:	8.0

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse:	60.3 cm
Dybde ved forsendelse:	19.2 cm
Højde ved forsendelse:	42.1 cm
Vægt ved forsendelse:	10.31 kg

Mål og vægt

Dimensioner & vægt detaljer:	Med stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 21.6 cm - højde: 53.07 cm - vægt: 7.39 kg ! Uden stander - bredde: 53.94 cm - dybde: 4.7 cm - højde: 35.56 cm - vægt: 4.76 kg
------------------------------	--

Programmer / Systemkrav

Produktdatablad genereret d. 02-05-2024 04:41.

Vær opmærksom på at priser og lagerstatus var gældende på genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.

Generelt

Vandret synsvinkel:	178
Lodret synsvinkel:	178
Skærmbelægning:	Blændfri, 3H Hard Coating, Dis 25 %
Backlight-teknologi:	LED baglys
Farvetemperatur:	6500K
OSD sprog:	Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk
Egenskaber:	HDCP, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, 3-sidet mikrokant, 8-bit Color Depth, kant-oplyst LED-bagbelysning, HP Eye Ease, Zoom Certified
Farve:	Sølv (stander), sort hoved
Dimensioner (B x D x H):	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - med stander
Vægt:	7.39 kg

Indbygget webcam

Egenskaber:	Windows Hello-kompatibel
-------------	--------------------------

Lydindgang

Type:	Mikrofon
Mikrofon egenskaber:	Støjannullerende

Audio

Type:	Højtalere - stereo
Udgangseffekt/kanal:	5 Watt

Programmer / Systemkrav

Inkluderet software:	HP Display Center, HP Display Manager
----------------------	---------------------------------------


Effekt

Indgangsspænding:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug SDR (Til-tilstand):	19 kWh/1000 t
Strømforbrug (Typisk):	37 Watt
Strømforbrug (Maks.):	150 Watt
Strømforbrugs-stand by:	0.5 Watt
Strømforbrug-sovemodus:	0.3 Watt

Diverse

Egenskaber:	Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), lydstyrkekontrol, aftagelig stander, VESA-interface support, mikrofon lyd fra-kontrol
Medfølgende ledninger:	1 x USB-C kabel - 1.8 m
Baggrundsllys, brændetid:	30,000 timer
Overensstemmelsesstandarder:	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy
Lokalisering:	Engelsk / Europa
Sikkerhedsåbningstype:	Kensington-sikkerhedsåbning

Mekanisk

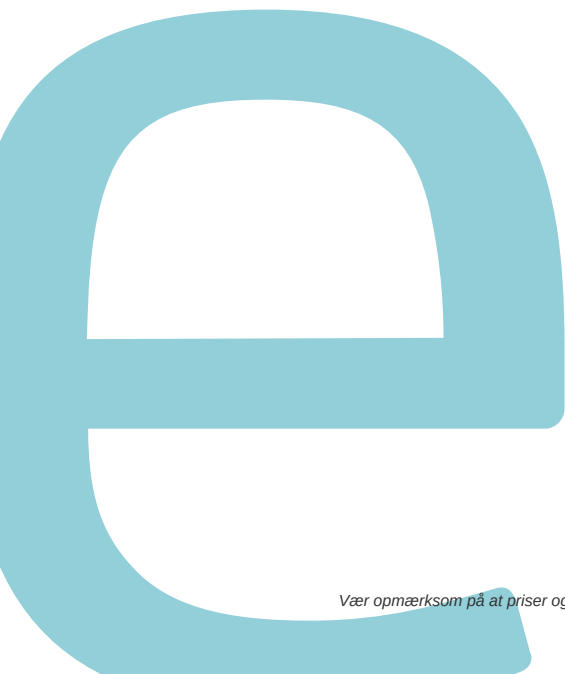

Mekanisk

Justeringer til display-position:	Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt
Tiltvinkel:	-5/+23
Drejevinkel:	90
Rotationsvinkel:	180
Højde justering:	150 mm
VESA-monteringsinterface:	100 x 100 mm

Forbindelse

Interface: DisplayPort 1.2 (HDCP) ; DisplayPort 1.2 output (HDCP) ; HDMI (HDCP) ; USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (strøm op til 65 W) ; 4 x USB (Type A) ; Audio line-ind/ud (mini-jackstik) ; LAN (RJ-45)